


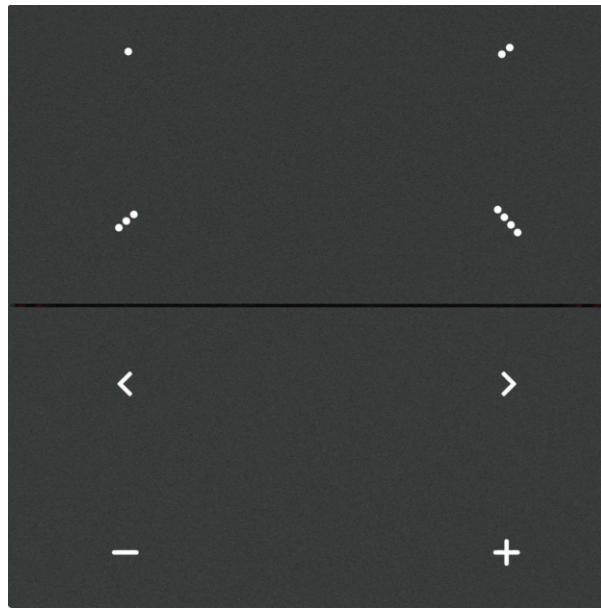


VBA-RCS8

Version V1.0

Product description

VBA-RCS8 is wireless, long-range, Casambi-enabled control panel that brings huge flexibility to interior design as the device doesn't require wires. The switch can be kept wherever the user wishes and gives direct access to all the Casambi lighting control functionalities.

Specification parameters

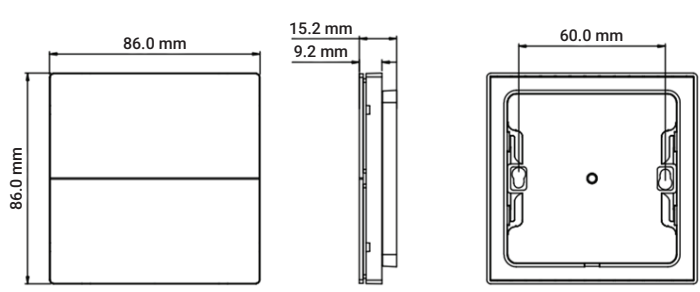Power supply mode	Lithium Battery powered
Battery	Type: CR24-30 Lithium Coin Cell
Battery life	2 - 5 years, depending on usage
Operating conditions	- Operating temperature: -20°C... +40°C - Storage temperature: -25°C... +50°C - Max relative humidity: 0...65%, non - cond.
Radio Transceiver	- Operating frequencies: 2.402...2.480 GHZ - Output power: -40dBm to 8dBm - Wireless range, in open air $\geq$ 50 m
Physical parameter	- Dimensions: 86*86*15.2 mm - Weight: 116g - Degree of protection: IP20 (indoor use only) - Color: Black, White, Light grey, Baby blue, Light pink  The technical drawings show the device from three perspectives: a front view (86.0 mm x 86.0 mm), a side view (15.2 mm x 9.2 mm), and a top view (60.0 mm x 60.0 mm).
Certifications	CE

Panel smart function

Dimming:

Tap the dim down button: chosen preset goes to 0%.

Tap the dim up button: chosen present goes to it's original brightness.

Hold on the dim down or dim up button: smooth dimming of last chosen preset.

Preset buttons:

Tap: The chosen preset will turn on.

Tap again: The chosen preset will turn off.

Color temperature buttons:

Hold the color temperature button: changes colour temperature smoothly.

Tap the left color temperature button: changes to the warmest colour temperature.

Tap the right color temperature button: changes to the coldest colour temperature.



LED indications

On preset buttons(when any 2 preset buttons be pressed):

If the device is paired: white LEDs stays on 20s.

If the device is unpaired: white LEDs flashes through the buttons for 20s.

On preset buttons (when dimming or multipurpose button be pressed):

If the device is paired: white LEDs stays on 5s on the last chosen preset.

Pair the device into network

Step 1: To pair VBA-RCS8, press any 2 preset buttons (for example, buttons 1 and 3), then it will be seen in “nearby devices”.

Step 2: If it is unpaired, pair it into your desired network before the white LEDs off.

Step 3: If it is paired in others network, unpair it first (follow the steps in Figure 1),

tap “unpair device” -> “Start” in the app, when the progress bar appears, tap any one of the button, then unpaired success. Repeat step 2 to pair it into network.

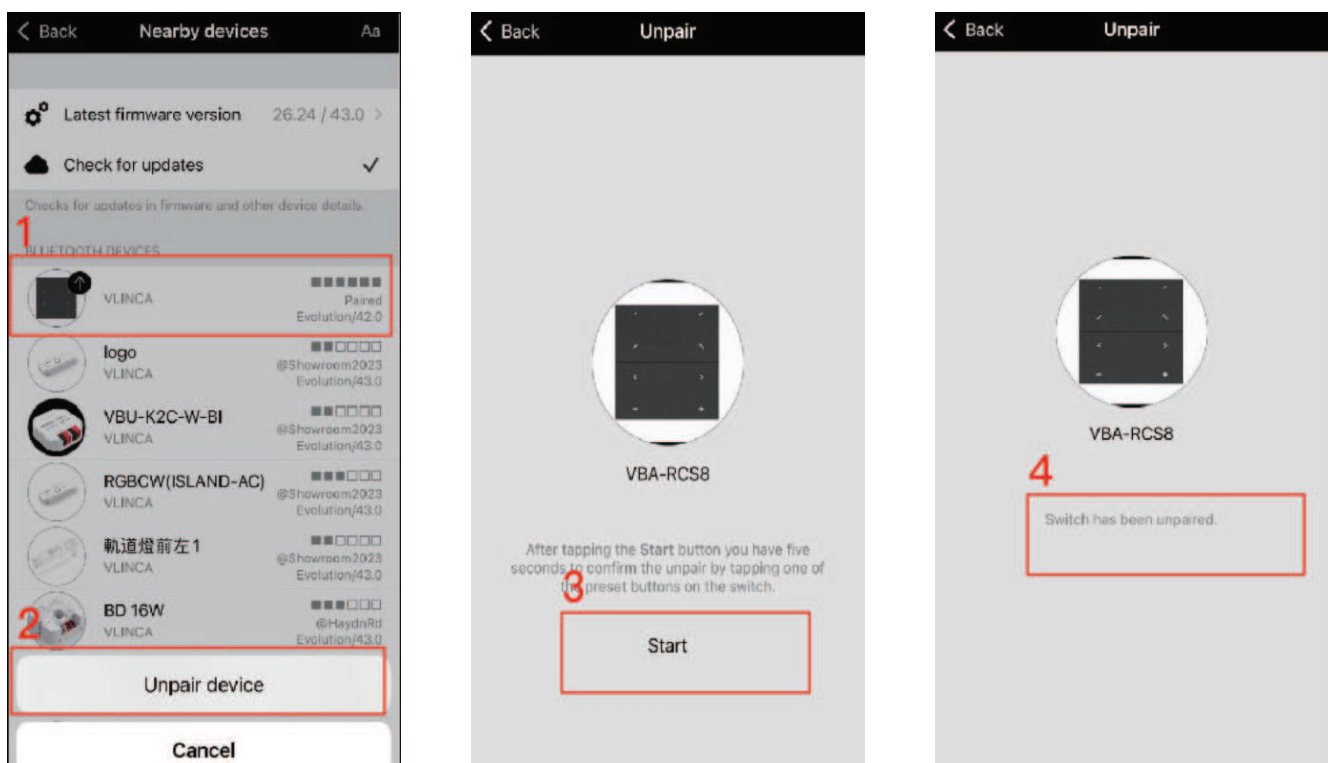


Figure 1

Electrical information

After the device is paired into network, it will now be visible in the Switches tab. Press any key, the remaining power of the device will display (as in Figure 2).

Note: The remaining power is for reference only.

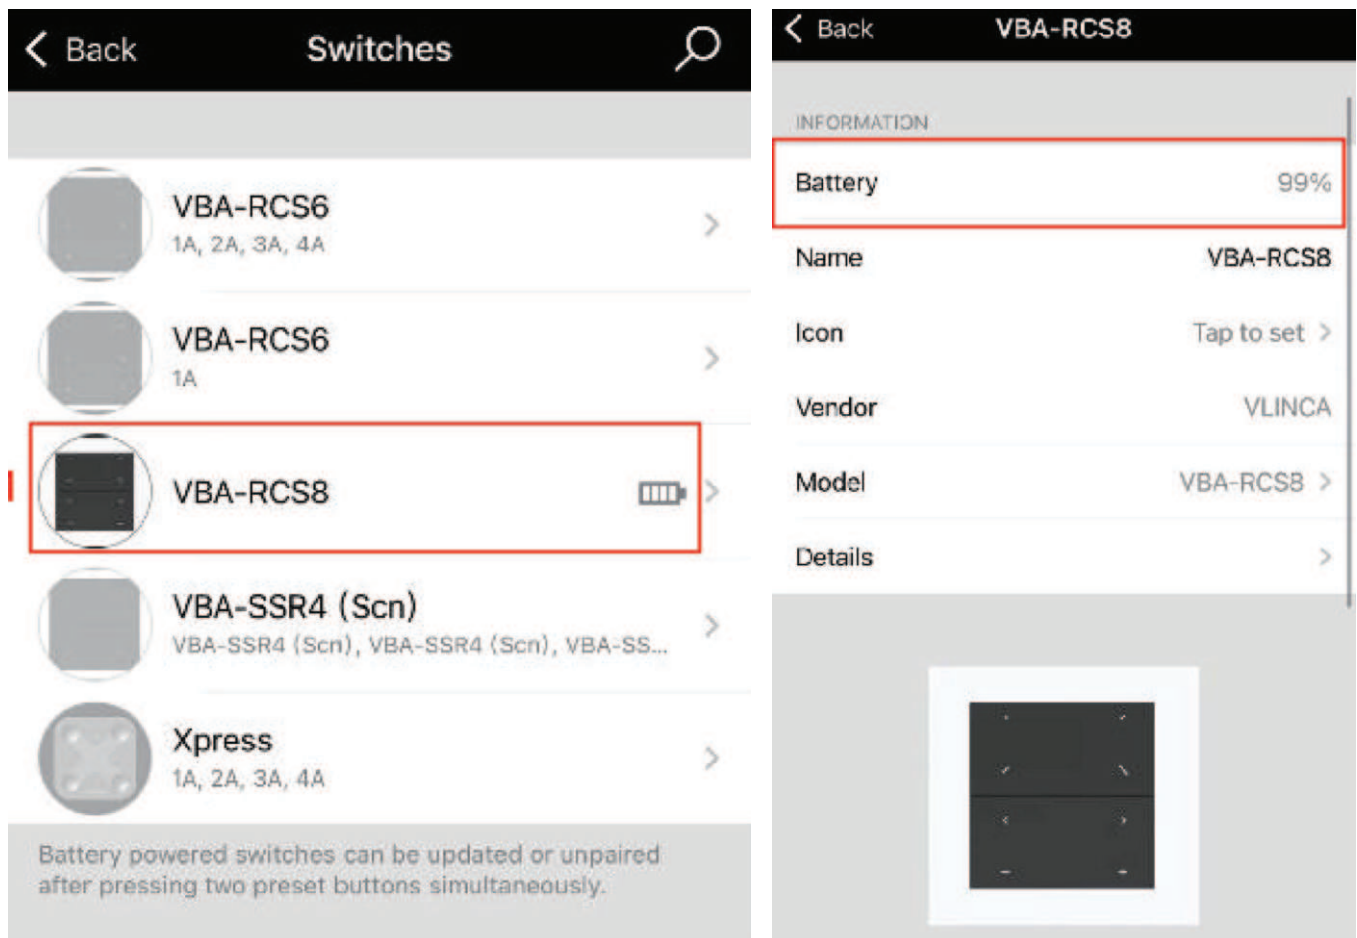


Figure 2

Configure VBA-RCS8

Configuration example: configure 4 preset buttons to control 4 scenes.

Configure button 1&2&3&4 to control 4 scenes, as in Figure 3.


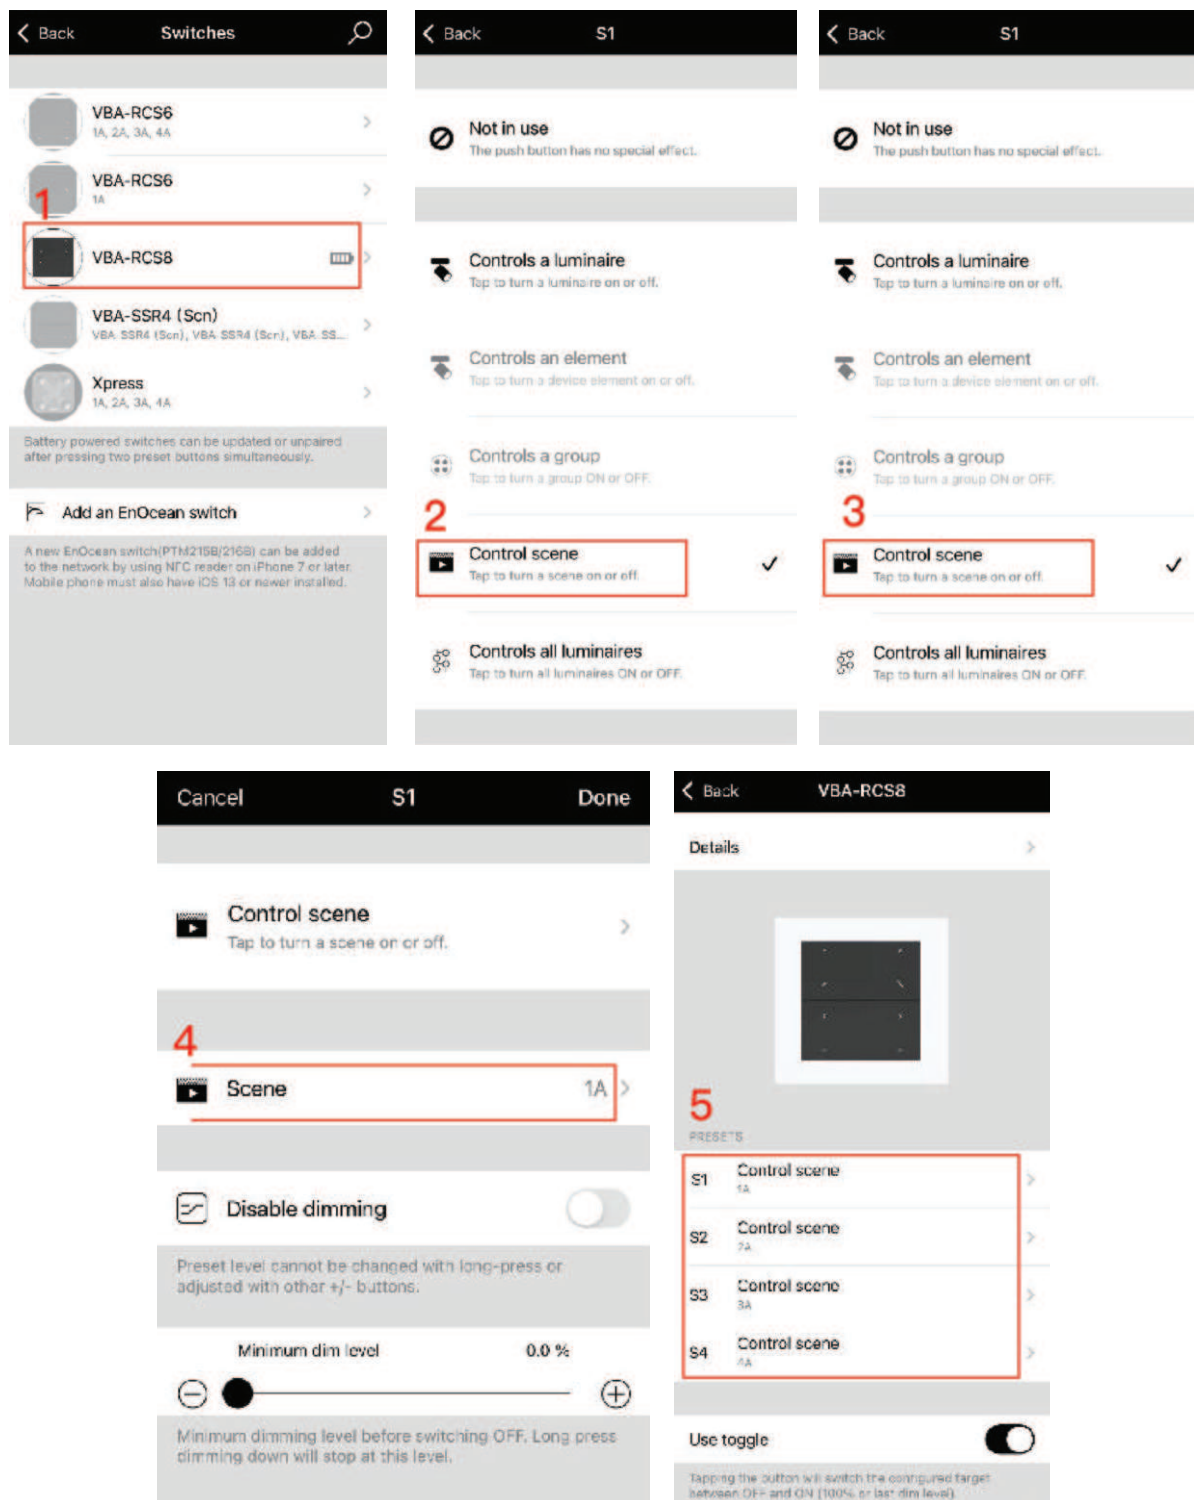


Figure 3

Battery replacement

Configuration example: configure 4 preset buttons to control 4 scenes.

Unscrew the screw, slide and remove back cover, and replace the old battery. The battery type is CR2430. Always replace the battery with the same type, reinstall the battery lid cover. Properly dispose of the old battery at your nearest hazardous waste collection site.

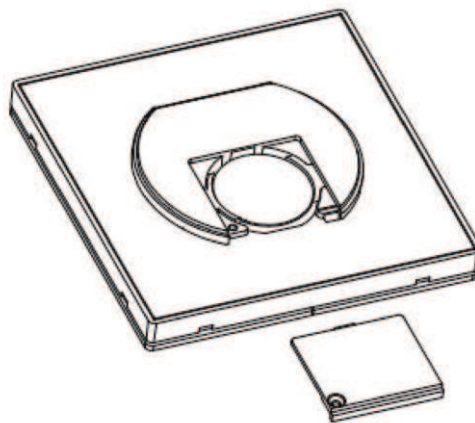

DISPOSAL INSTRUCTIONS In line with EU

Directive 2012/19/EU for waste electrical and electronic equipment (WEEE), this electrical product must not be disposed of as unsorted municipal waste. Please dispose of this product by returning it to the point of sale or to local municipal collection point for recycling.

COMPLIANCE STATEMENT

VLINCA declares that the VBA-RCS8 fully complies with Directive 2014/53/EU.

Version	Remark	Revision date
V1.0	Newly formulate	August 30, 2024




VBA-RCS8

Version V1.0

Produktbeschreibung

VBA-RCS8 ist ein kabelloses, Casambi-fähiges Bedienfeld mit großer Reichweite, das enorme Flexibilität bei der Innenraumgestaltung bietet, da es keine Kabel benötigt. Der Schalter kann beliebig platziert werden und bietet direkten Zugriff auf alle Casambi-Lichtsteuerungsfunktionen.

Spezifikationsparameter

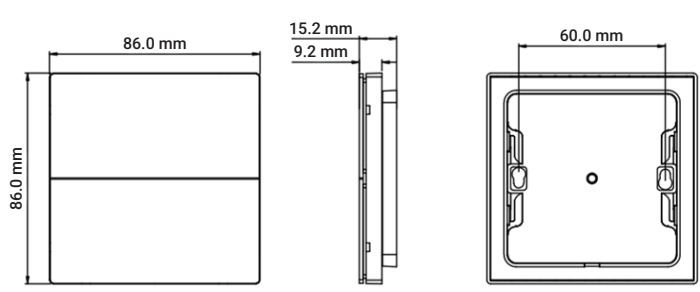Stromversorgungsmodus	• Betrieb mit Lithiumbatterie
Batterie	• Typ: CR24-30 Lithium-Knopfzelle
Akkulaufzeit	• 2 - 5 Jahre, je nach Nutzung
Betriebsbedingungen	• Betriebstemperatur: -20°C... +40°C • Lagertemperatur: -25°C... +50°C • Max. relative Luftfeuchtigkeit: 0...65 %, nicht kondensierend.
Funk-Transceiver	• Betriebsfrequenzen: 2,402...2,480 GHz • Ausgangsleistung: -40 dBm bis 8 dBm • Funkreichweite im Freien $\geq$ 50 m
Physikalische Parameter	• Abmessungen: 86*86*15,2 mm • Gewicht: 116g • Schutzart: IP20 (nur für den Innenbereich) • Color: Farbe: Schwarz, Weiß, Hellgrau, Babyblau, Hellrosa 
Zertifizierungen	• CE

Panel-Smart-Funktion

Dimmen:

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Abblenden“: Die ausgewählte Voreinstellung geht auf 0 %.

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Dimmen hoch“: Das ausgewählte Geschenk erhält seine ursprüngliche Helligkeit.

Halten Sie die Taste zum Herunterdimmen oder Hochdimmen gedrückt: sanftes Dimmen der zuletzt gewählten Voreinstellung.

Voreinstellungstasten:

Tippen: Die gewählte Voreinstellung wird aktiviert.


Erneut tippen: Die gewählte Voreinstellung wird deaktiviert.

Farbtemperaturtasten:

Halten Sie die Farbtemperaturtaste gedrückt: Die Farbtemperatur ändert sich sanft.

Tippen Sie auf die linke Farbtemperaturschaltfläche: Wechselt zur wärmsten Farbtemperatur.

Tippen Sie auf die Schaltfläche für die rechte Farbtemperatur: Wechselt zur kältesten Farbtemperatur.

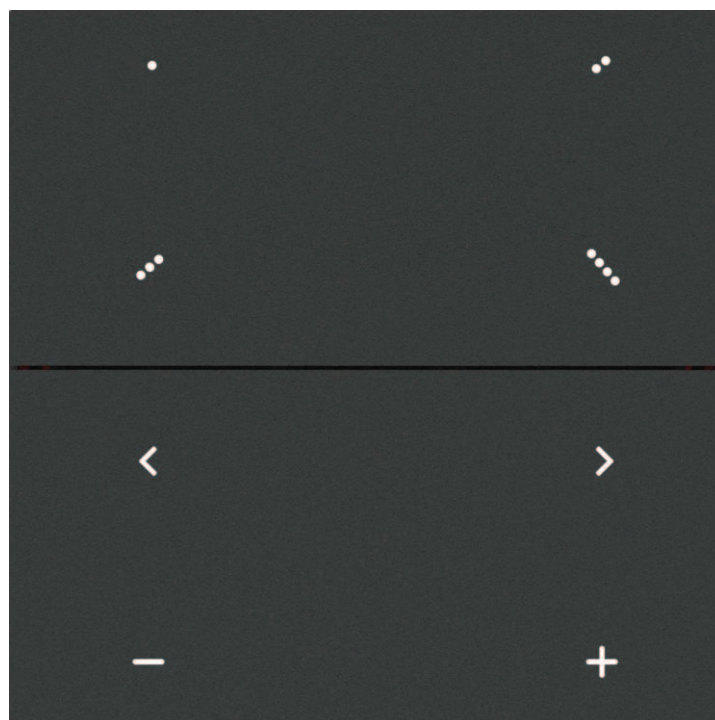

LED-Anzeigen

Auf voreingestellten Tasten (wenn zwei beliebige voreingestellte Tasten gedrückt werden):

Wenn das Gerät gekoppelt ist: Die weißen LEDs leuchten 20 Sekunden lang.

Wenn das Gerät nicht gekoppelt ist: Durch die Tasten blinken 20 Sekunden lang weiße LEDs.

Bei Preset-Tasten (wenn Dimm- oder Multifunktionstaste gedrückt wird):

Wenn das Gerät gekoppelt ist: Die weißen LEDs leuchten 5 Sekunden lang auf der zuletzt gewählten Voreinstellung.

Koppeln Sie das Gerät mit dem Netzwerk

Schritt 1: Um VBA-RCS8 zu koppeln, drücken Sie zwei beliebige voreingestellte Tasten (z. B. die Tasten 1 und 3). Anschließend wird es unter „Geräte in der Nähe“ angezeigt.

Schritt 2: Wenn die Kopplung nicht erfolgt ist, koppeln Sie es mit dem gewünschten Netzwerk, bevor die weißen LEDs erlöschen.

Schritt 3: Wenn es in einem anderen Netzwerk gekoppelt ist, trennen Sie es zuerst (folgen Sie den Schritten in Abbildung 1).

Tippen Sie in der App auf „Gerät entkoppeln“ -> „Start“.

Sobald der Fortschrittsbalken angezeigt wird, tippen Sie auf eine beliebige Schaltfläche. Die Entkopplung ist erfolgreich. Wiederholen Sie Schritt 2, um das Gerät mit dem Netzwerk zu koppeln.

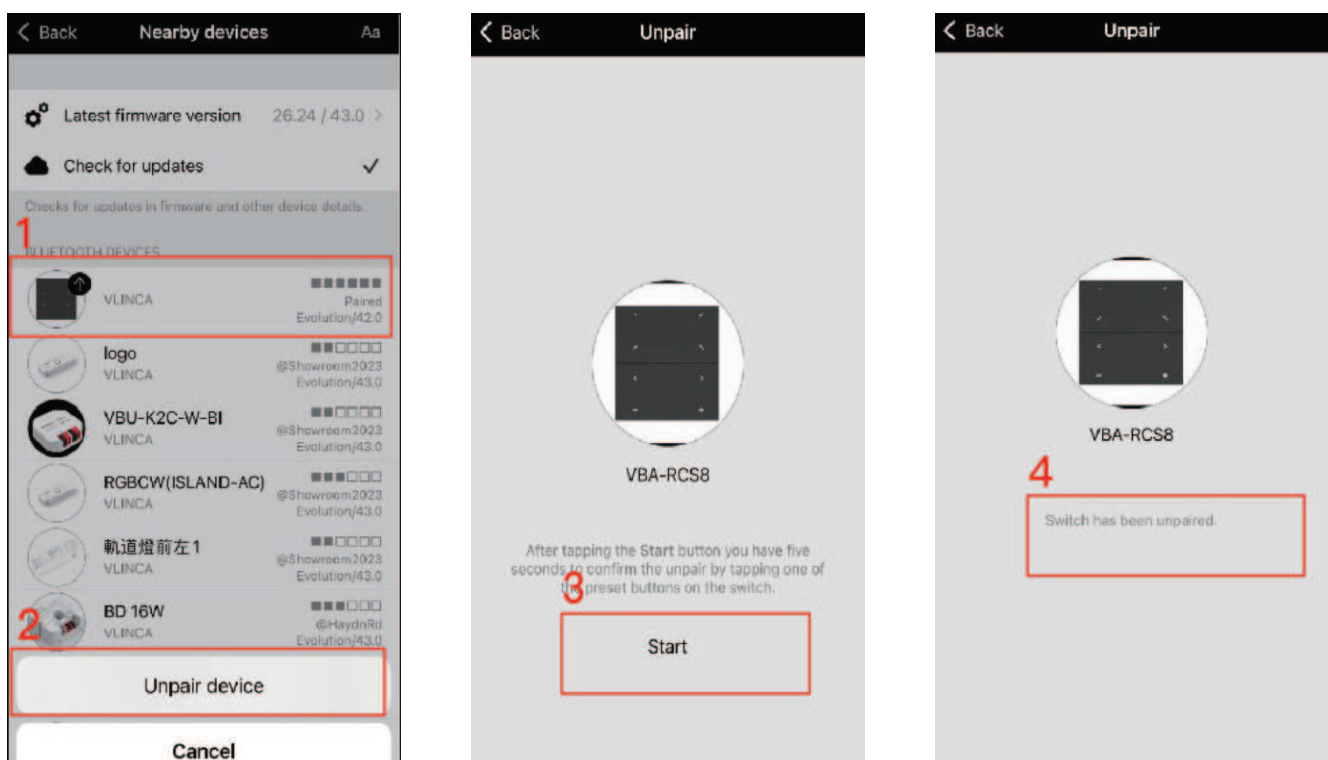


Abbildung 1

Elektrische Informationen

Nachdem das Gerät mit dem Netzwerk gekoppelt wurde, wird es im Reiter „Switches“ angezeigt. Drücken Sie eine beliebige Taste. Die verbleibende Leistung des Geräts wird angezeigt (siehe Abbildung 2).

Hinweis: Die verbleibende Leistung dient nur als Referenz.

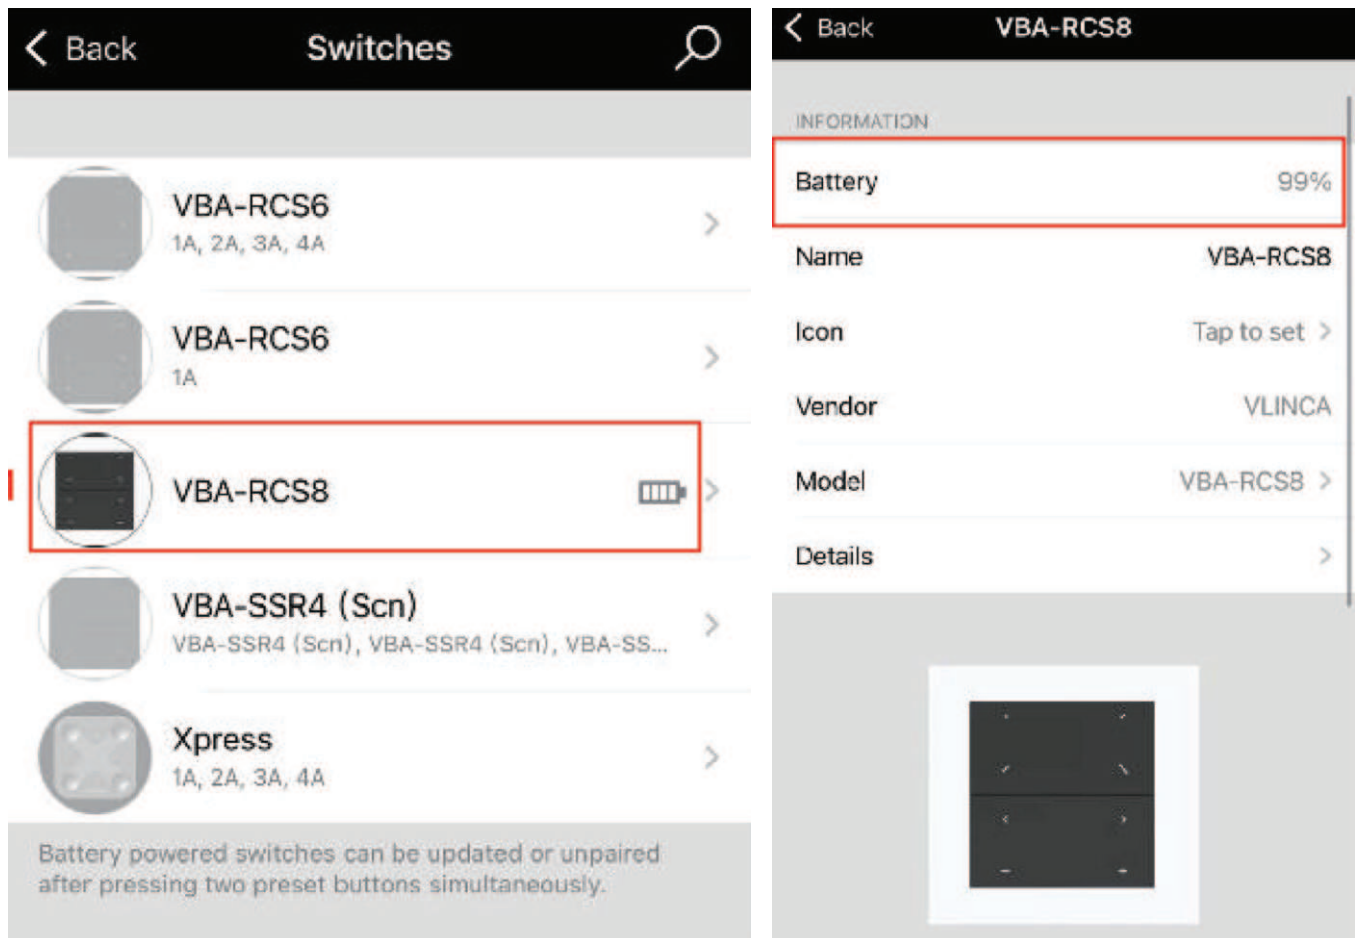


Abbildung 2

VBA-RCS8 konfigurieren

Konfigurationsbeispiel: Konfigurieren Sie 4 voreingestellte Tasten zur Steuerung von 4 Szenen.

Konfigurieren Sie die Tasten 1, 2, 3 und 4 zur Steuerung von 4 Szenen, wie in Abbildung 3.


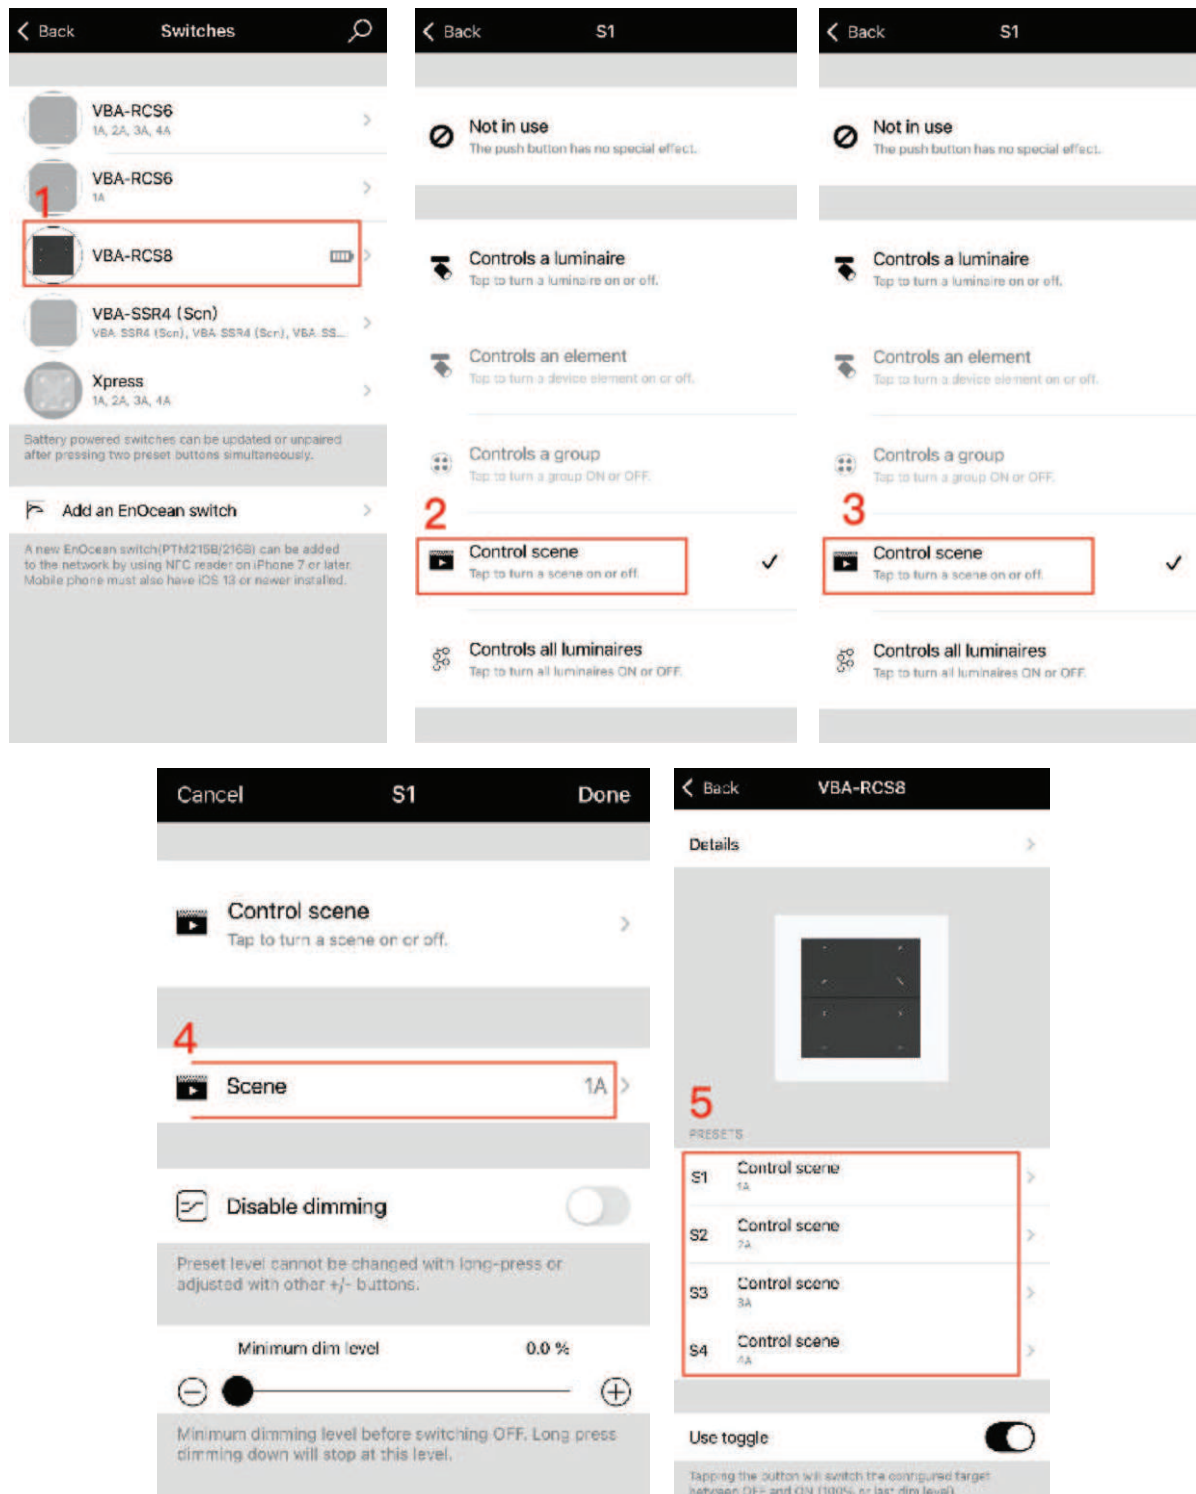


Abbildung 3

Batteriewechsel

Konfigurationsbeispiel: Konfigurieren Sie 4 voreingestellte Tasten zur Steuerung von 4 Szenen.

Lösen Sie die Schraube, schieben Sie die hintere Abdeckung ab und setzen Sie die alte Batterie ein. Der Batterietyp ist CR2430. Ersetzen Sie die Batterie immer durch eine Batterie des gleichen Typs und setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf. Entsorgen Sie die alte Batterie ordnungsgemäß bei Ihrer nächstgelegenen Sondermülldeponie.

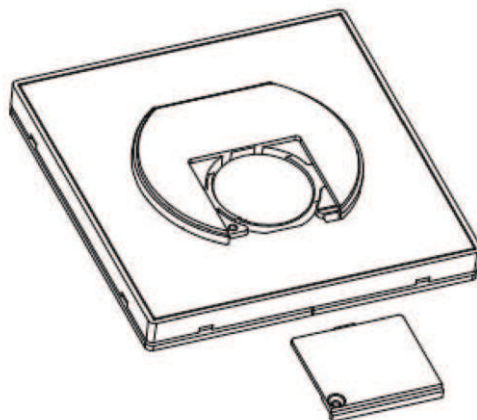

ENTSORGUNGSHINWEISE Gemäß EU-

Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektroprodukt nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie das Produkt an der Verkaufsstelle oder bei einer kommunalen Sammelstelle zum Recycling ab.

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG

VLINCA erklärt, dass VBA-RCS8 der Richtlinie 2014/53/EU vollständig entspricht.

Version	Bemerkung	Revisionsdatum
V1.0	Neu formulieren	August 30, 2024




VBA-RCS8

Verzia V1.0

Popis produktu

VBA-RCS8 je bezdrôtový ovládací panel s dlhým dosahom a podporou Casambi, ktorý prináša obrovskú flexibilitu do interiérového dizajnu, pretože zariadenie nevyžaduje káble. Spínač môže byť umiestnený kdekoľvek si používateľ želá a poskytuje priamy prístup ku všetkým funkciám ovládania osvetlenia Casambi.

Parametre špecifikácie

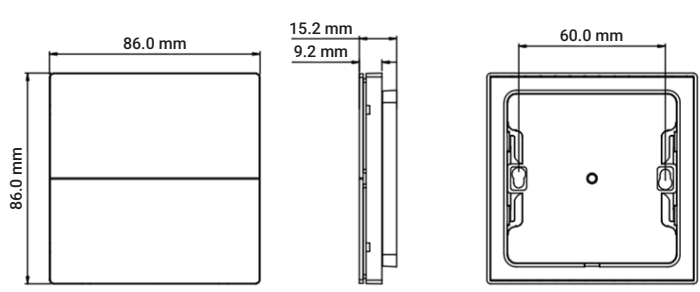Režim napájania	• Napájané lítiovou batériou
Batéria	• Typ: CR24-30 lítiová gombíková batéria
Výdrž batérie	• 2 – 5 rokov, v závislosti od používania
Prevádzkové podmienky	• Prevádzková teplota: -20°C... +40°C • Skladovacia teplota: -25 °C ... +50 °C • Maximálna relatívna vlhkosť: 0...65 %, bez klimatizácie.
Rádiový vysielateľ/prijímač	• Prevádzkové frekvencie: 2,402...2,480 GHz • Výstupný výkon: -40dBm až 8dBm • Bezdrôtový dosah, v otvorenom priestore ≥ 50 m
Fyzikálny parameter	• Rozmery: 86*86*15,2 mm • Hmotnosť: 116 g • Stupeň krytia: IP20 (len pre vnútorné použitie) • Farba: Čierna, Biela, Svetlosivá, Svetlomodrá, Svetloružová 
Certifikácie	• CE

Inteligentná funkcia panela

Stmievanie:

Klepnite na tlačidlo stmivenia: vybraná predvoľba sa nastaví na 0 %.

Klepnite na tlačidlo zvýšenia jas: vybraný prvok sa vráti na pôvodný jas.

Podržte tlačidlo stmievania alebo stmievania: plynulé stmievanie poslednej zvolenej predvoľby.

Prednastavené tlačidlá:

Klepnite: Vybraná predvoľba sa zapne.


Klepnite znova: Vybraná predvoľba sa vypne.

Tlačidlá teploty farieb:

Podržte tlačidlo teploty farieb: plynulá zmena teploty farieb.

Ťuknite na ľavé tlačidlo teploty farieb: zmení sa na najteplejšiu teplotu farieb.

Ťuknite na pravé tlačidlo teploty farieb: zmení sa na najchladnejšiu teplotu farieb.

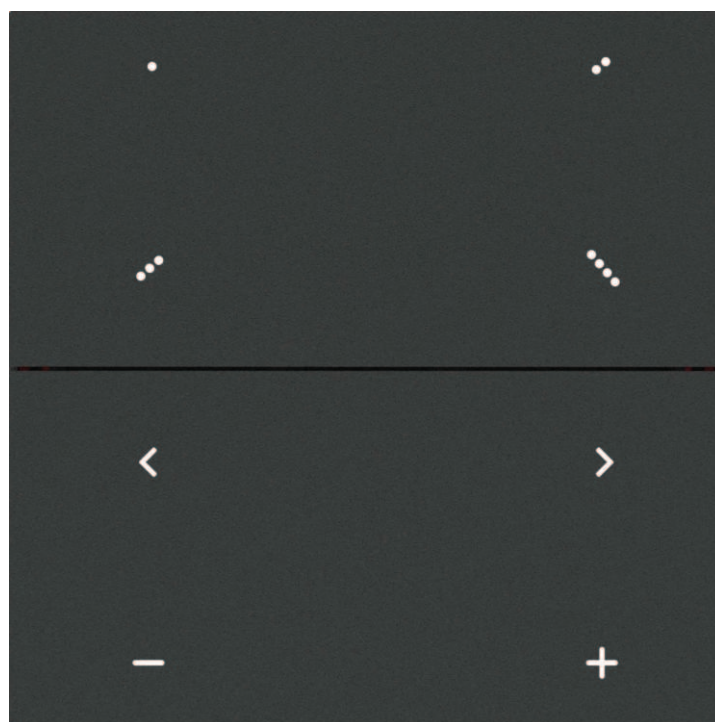

LED indikácie

Na tlačidlách predvolieb (keď sú stlačené ľubovoľné 2 tlačidlá predvolieb):

Ak je zariadenie spárované: biele LED diódy svietia 20 sekúnd.

Ak je zariadenie nespárované: biele LED diódy blikajú na tlačidlách 20 sekúnd.

Na tlačidlách predvolieb (keď je stlačené tlačidlo stmievania alebo viacúčelové tlačidlo):

Ak je zariadenie spárované: biele LED diódy svietia 5 sekúnd na poslednej zvolenej predvoľbe.


Spárujte zariadenie so sieťou

Krok 1: Pre spárovanie VBA-RCS8 stlačte ľubovoľné 2 prednastavené tlačidlá (napríklad tlačidlá 1 a 3), potom sa zariadenie zobrazí v zozname „zariadenia v okolí“.

Krok 2: Ak nie je spárované, spárujte ho s požadovanou sieťou skôr, ako biele LED diódy zhasnú.

Krok 3: Ak je spárované v inej sieti, najskôr ho zrušte (postupujte podľa krokov na obrázku 1),

V aplikácii klepnite na „zrušiť párovanie zariadenia“ -> „Spustiť“. Keď sa zobrazí indikátor priebehu, klepnite na ľubovoľné tlačidlo a potom na úspešné zrušenie párovania. Zopakujte krok 2, aby ste ho spárovali so sieťou.

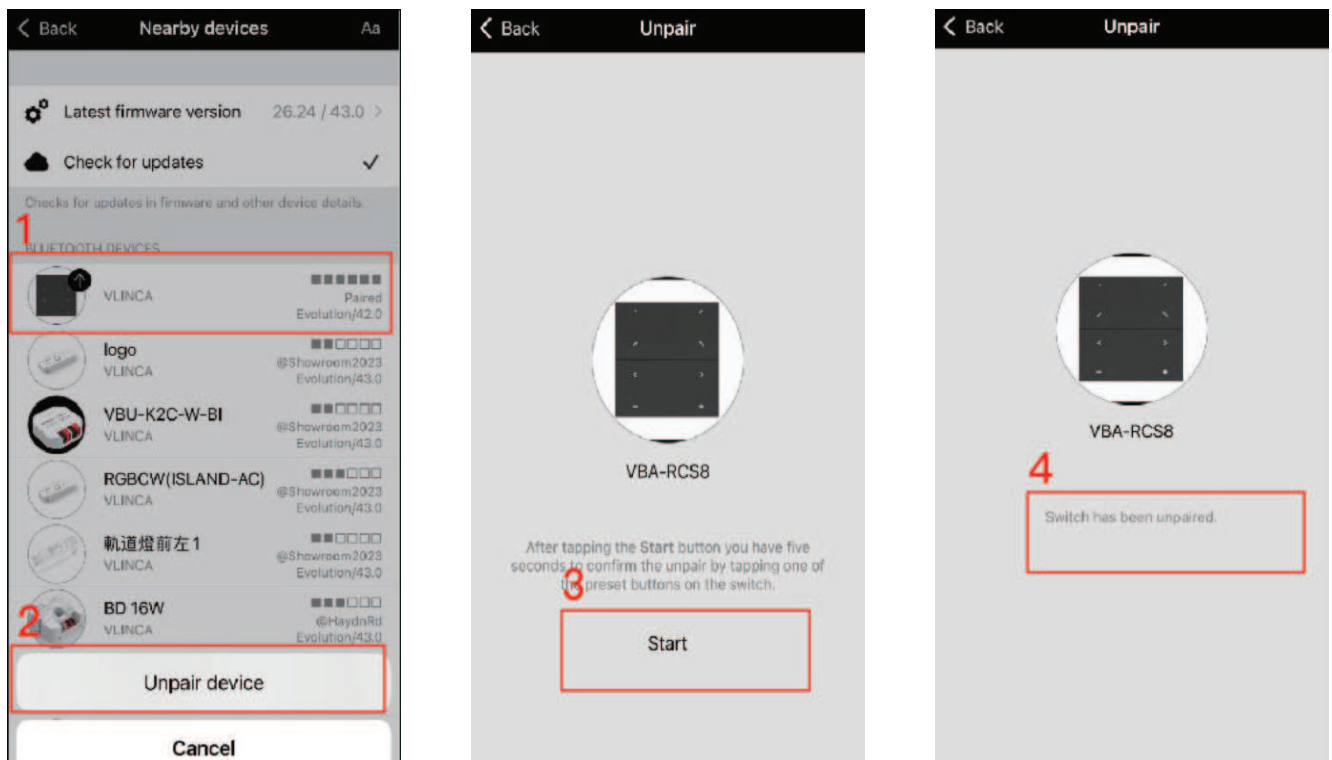


Obrázok 1

Elektrické informácie

Po spárovaní zariadenia so sieťou sa zobrazí na karte Prepínače.

Stlačením ľubovoľného tlačidla sa zobrazí zostávajúca energia zariadenia (ako na obrázku 2).

Poznámka: Zostávajúca energia slúži len na referenčné účely.

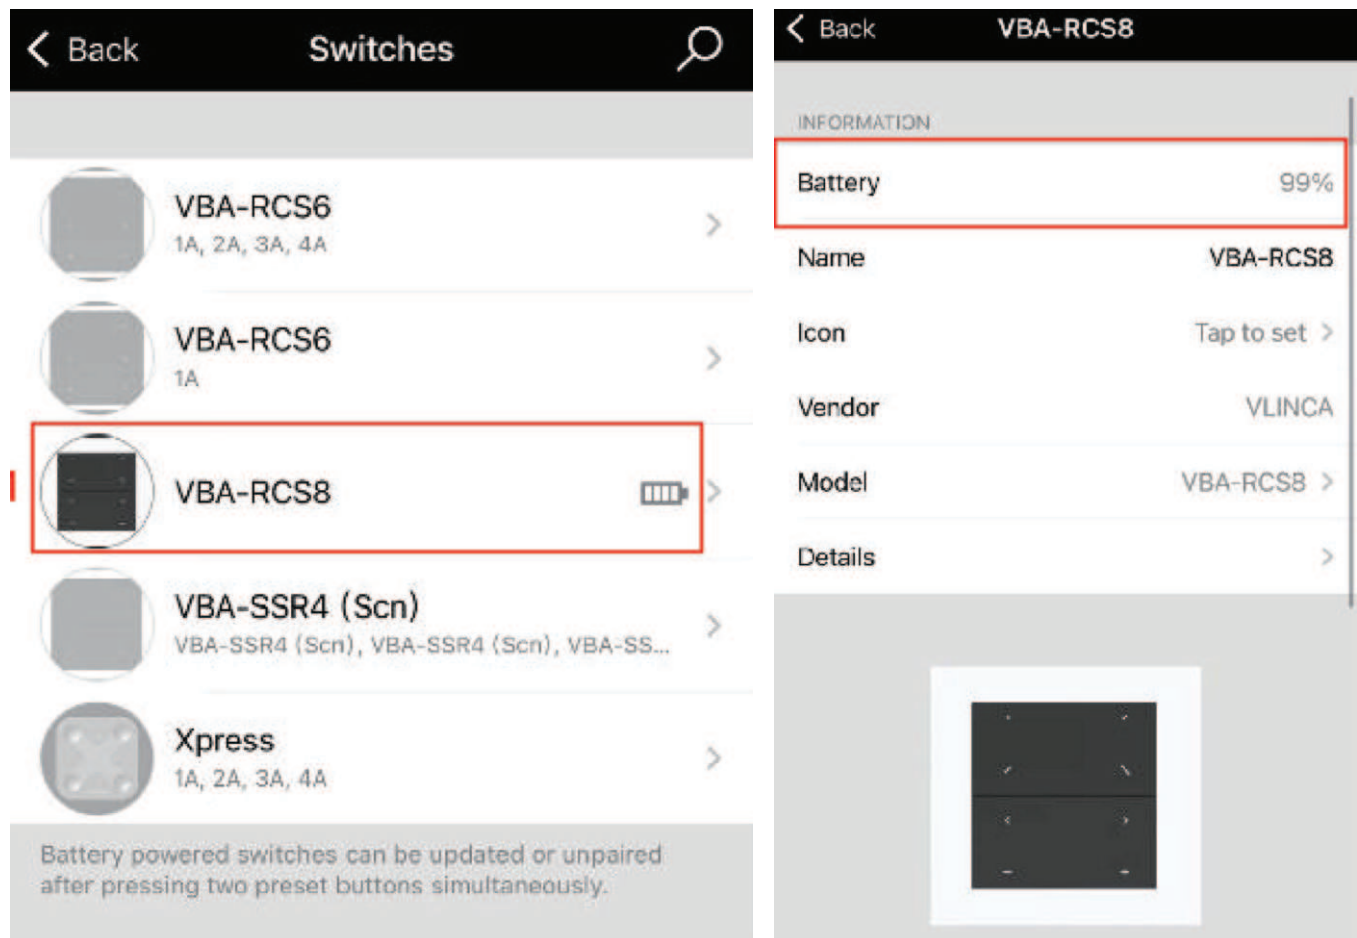


Obrázok 2

Konfigurácia VBA-RCS8

Príklad konfigurácie: nakonfigurujte 4 prednastavené tlačidlá na ovládanie 4 scén.

Nakonfigurujte tlačidlá 1, 2, 3 a 4 na ovládanie 4 scén, ako je znázornené na obrázku 3.

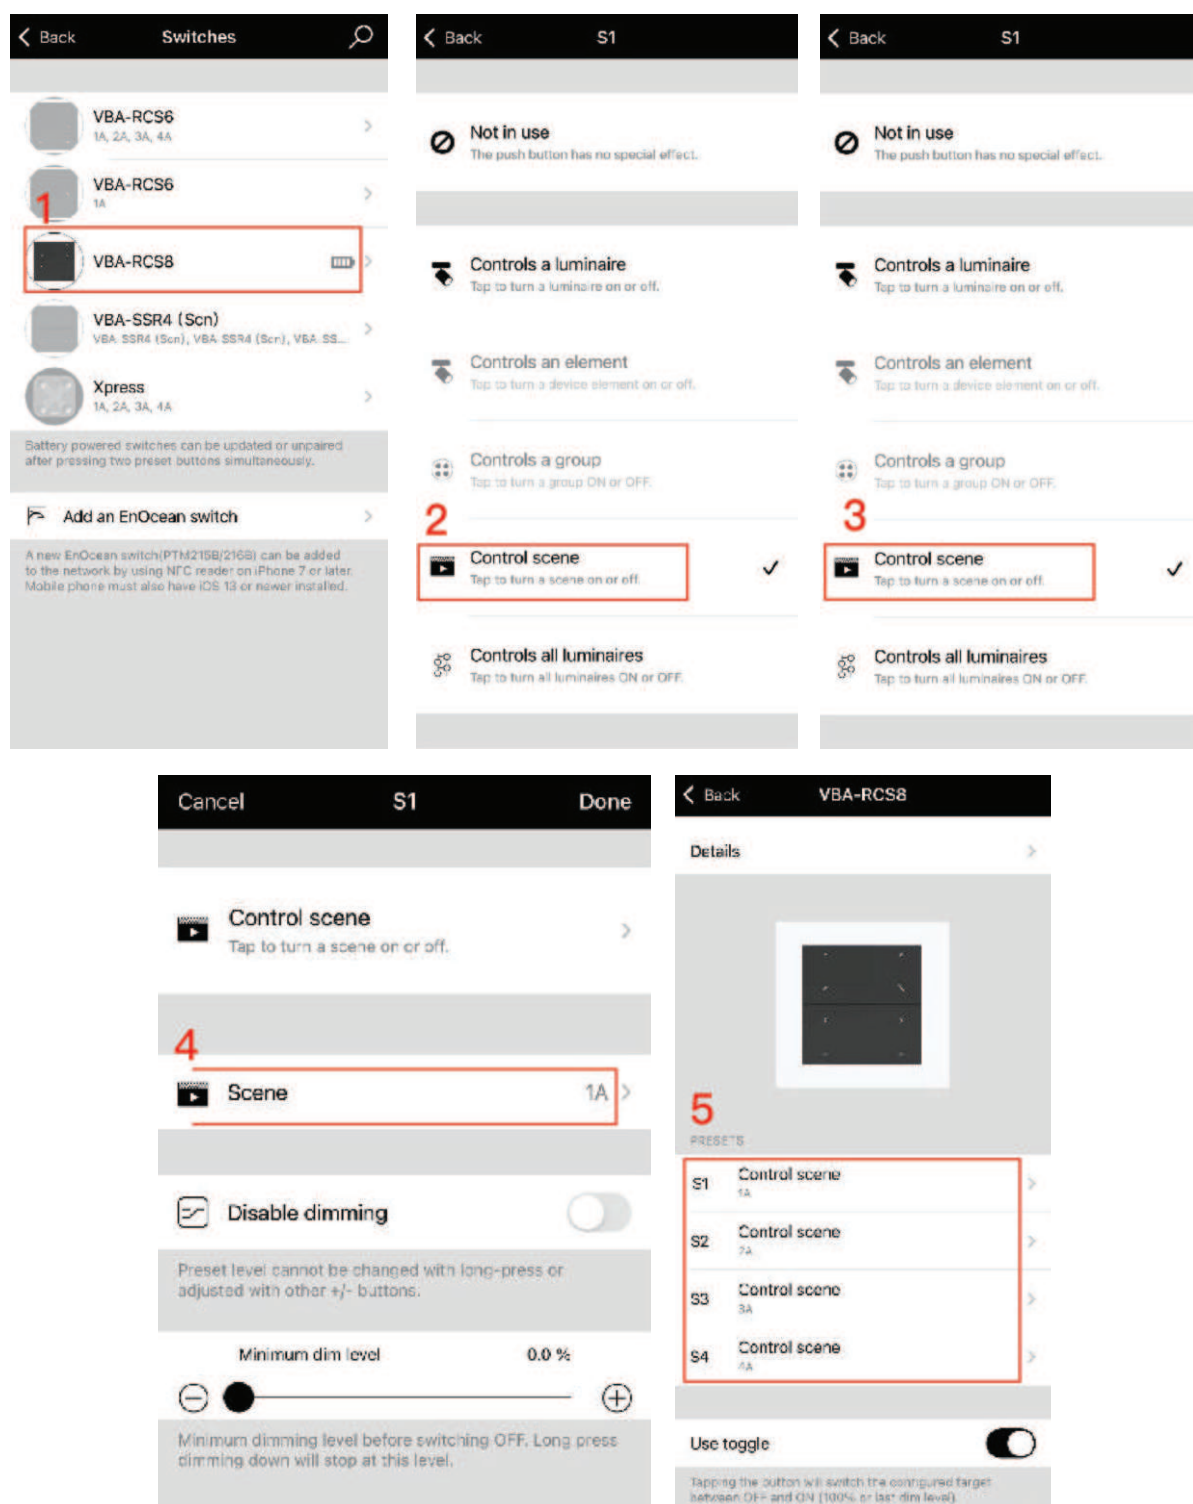


Obrázok 3

Výmena batérie

Príklad konfigurácie: nakonfigurujte 4 prednastavené tlačidlá na ovládanie 4 scén.

Odskrutkujte skrutku, posuňte a odstráňte zadný kryt a vymeňte starú batériu.
 Typ batérie je CR2430. Vždy vymeňte batériu za rovnaký typ a nasadte späť kryt batérie.
 Starú batériu riadne zlikvidujte na najbližšom zbernom mieste nebezpečného odpadu.

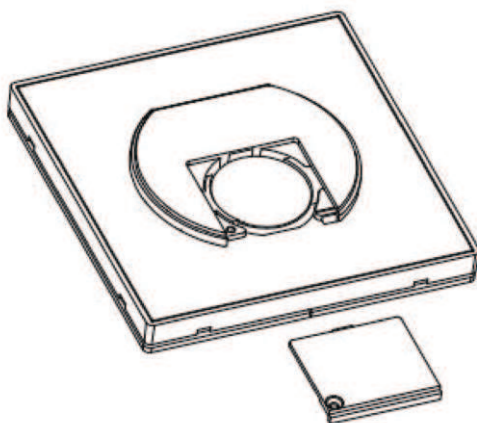

POKYNY NA LIKVIDÁCIU V súlade s EÚ

V súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) sa tento elektrický výrobok nesmie likvidovať ako netriedený komunálny odpad.

Tento výrobok zlikvidujte jeho vrátením do predajne alebo do miestneho zberného dvora na recykláciu.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť VLINCA vyhlasuje, že VBA-RCS8 je v plnom súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Verzia	Poznámka	Dátum revízie
V1.0	Novo formulované	August 30, 2024




VBA-RCS8

Verze V1.0

Popis produktu

VBA-RCS8 je bezdrátový ovládací panel s dlouhým dosahem a podporou Casambi, který přináší obrovskou flexibilitu do interiérového designu, neboť zařízení nevyžaduje kabely. Spínač může být umístěn kdekoli si uživatel přeje a poskytuje přímý přístup ke všem funkcím ovládání osvětlení Casambi.

Parametry specifikace

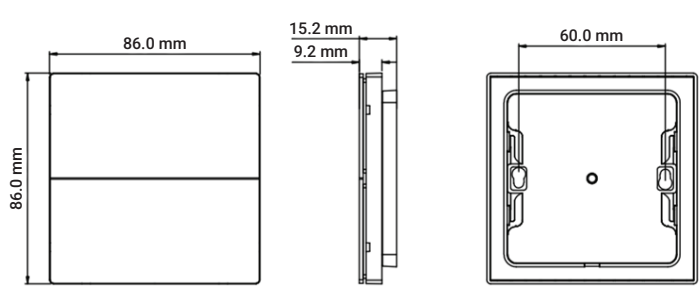Režim napájení	• Napájeno lithiovou baterií
Baterie	• Typ: CR24-30 lithiová knoflíková baterie
Výdrž baterie	• 2 – 5 let, v závislosti na používání
Provozní podmínky	• Provozní teplota: -20°C... +40°C • Skladovací teplota: -25 °C ... +50 °C • Maximální relativní vlhkost: 0...65 %, bez klimatizace.
Rádiový vysílač/přijímač	• Provozní frekvence: 2,402...2,480 GHz • Výstupní výkon: -40dBm až 8dBm • Bezdrátový dosah, v otevřeném prostoru ≥ 50 m
Fyzikální parametr	• Rozměry: 86*86*15,2 mm • Hmotnost: 116 g • Stupeň krytí: IP20 (pouze pro vnitřní použití) • Barva: Černá, Bílá, Světle šedá, Světle modrá, Světle růžová 
Certifikace	• CE

Inteligentní funkce panelu

Stmívání:

Klepněte na tlačítko ztlumení: vybraná předvolba se nastaví na 0 %.

Klepněte na tlačítko zvýšení jasu: vybraný prvek se vrátí na původní jas.

Podržte tlačítko stmívání nebo stmívání: plynulé stmívání poslední zvolené předvolby.

Přednastavená tlačítka:

Klepněte: Vybraná předvolba se zapne.


Klepněte znovu: Vybraná předvolba se vypne.

Tlačítka teploty barev:

Podržte tlačítko teploty barev: plynulá změna teploty barev.

Klepněte na levé tlačítko teploty barev: změní se na nejteplejší teplotu barev.

Klepněte na pravé tlačítko teploty barev: změní se na nejchladnější teplotu barev.

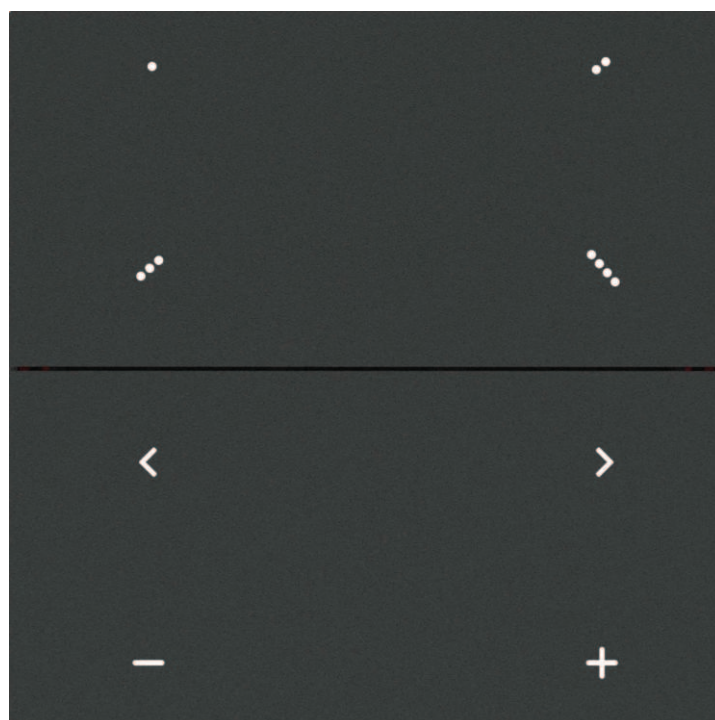

LED indikace

Na tlačítkách předvoleb (když jsou stisknuta libovolná 2 tlačítka předvoleb):

Pokud je zařízení spárováno: bílé LED diody svítí 20 sekund.

Pokud je zařízení nespárováno: bílé LED diody blikají na tlačítkách 20 sekund.

Na tlačítkách předvoleb (když je stisknuto tlačítko stmívání nebo víceúčelové tlačítko):

Pokud je zařízení spárováno: bílé LED diody svítí 5 sekund na poslední zvolené předvolbě.

Spárujte zařízení se sítí


Krok 1: Pro spárování VBA-RCS8 stiskněte libovolná 2 přednastavená tlačítka (například tlačítka 1 a 3), poté se zařízení zobrazí v seznamu „zařízení v okolí“.

Krok 2: Pokud není spárováno, spárujte jej s požadovanou sítí dříve, než bílé LED diody zhasnou.

Krok 3: Pokud je spárováno v jiné síti, nejprve jej zrušte (postupujte podle kroků na obrázku 1),

V aplikaci klepněte na „zrušit párování zařízení“ -> „Spustit“.

Když se zobrazí indikátor průběhu, klepněte na libovolné tlačítko a potom na úspěšné zrušení párování. Opakujte krok 2, abyste jej spárovali se sítí.

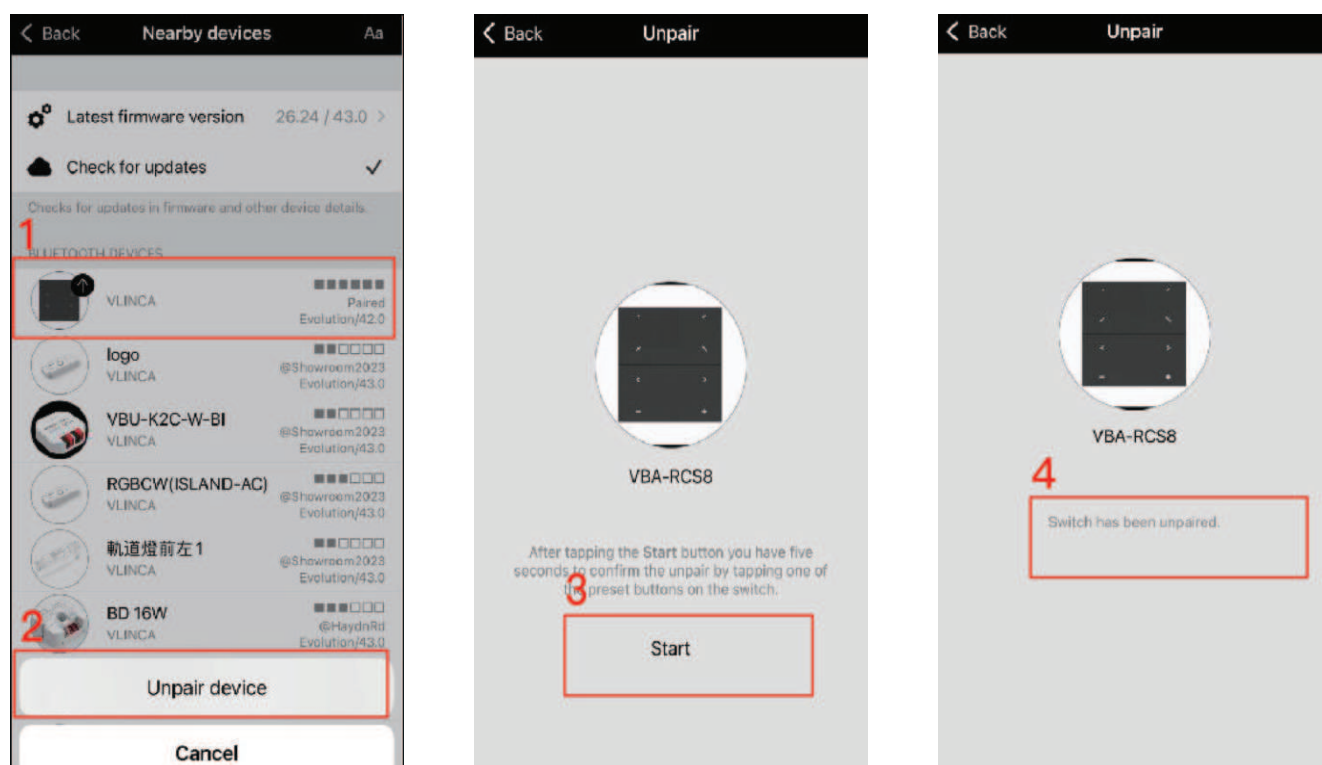


Obrázek 1

Elektrické informace

Po spárování zařízení se sítí se zobrazí na kartě Přepínače.

Stisknutím libovolného tlačítka se zobrazí zbývající energie zařízení (jako na obrázku 2).

Poznámka: Zbývající energie slouží pouze pro referenční účely.

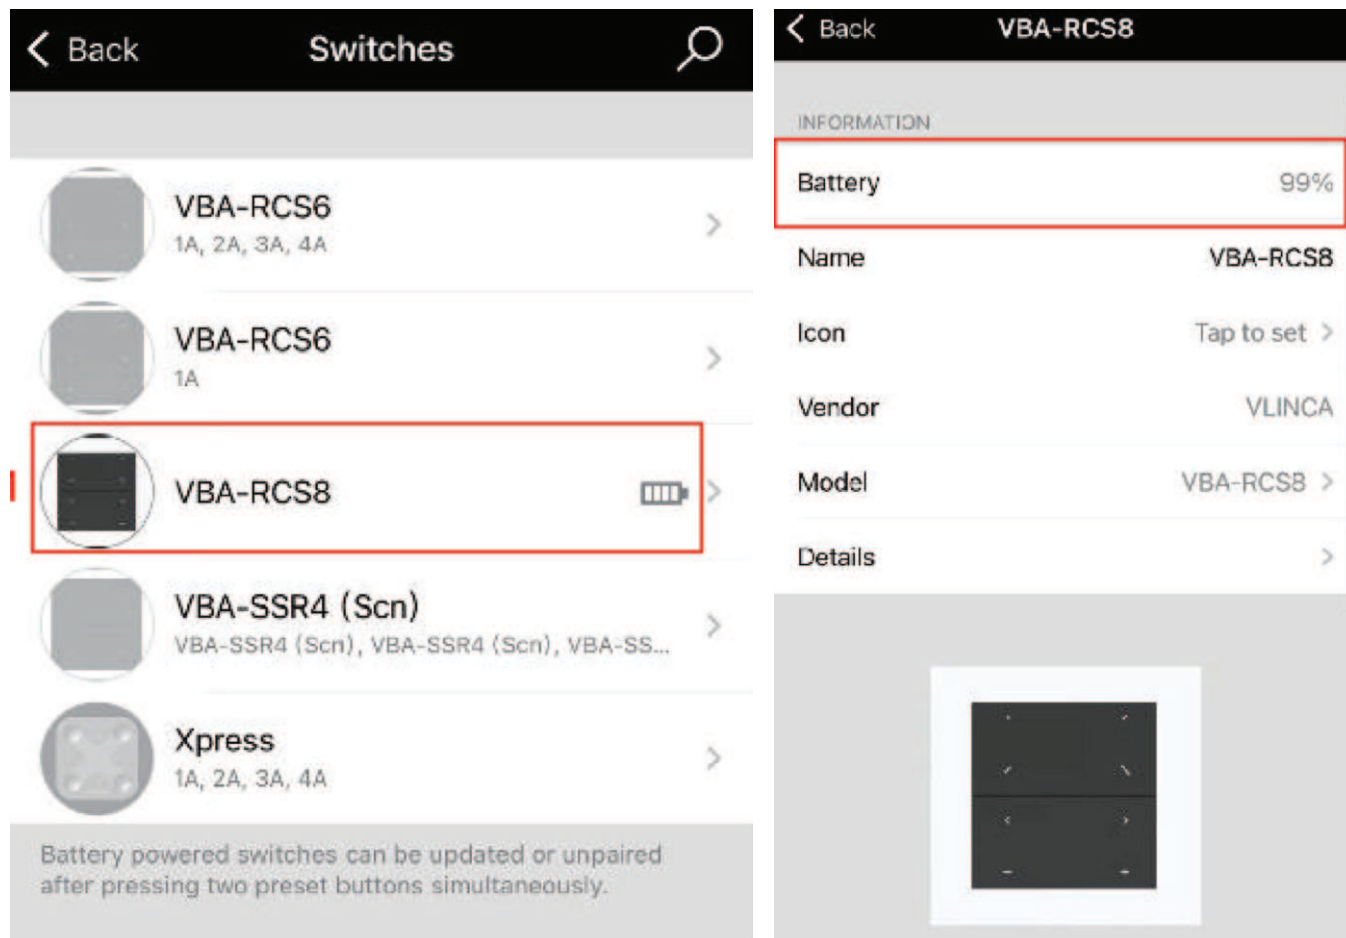


Obrázek 2

Konfigurace VBA-RCS8

Příklad konfigurace: nakonfigurujte 4 přednastavená tlačítka pro ovládání 4 scén.

Nakonfigurujte tlačítka 1, 2, 3 a 4 pro ovládání 4 scén, jak je znázorněno na obrázku 3.

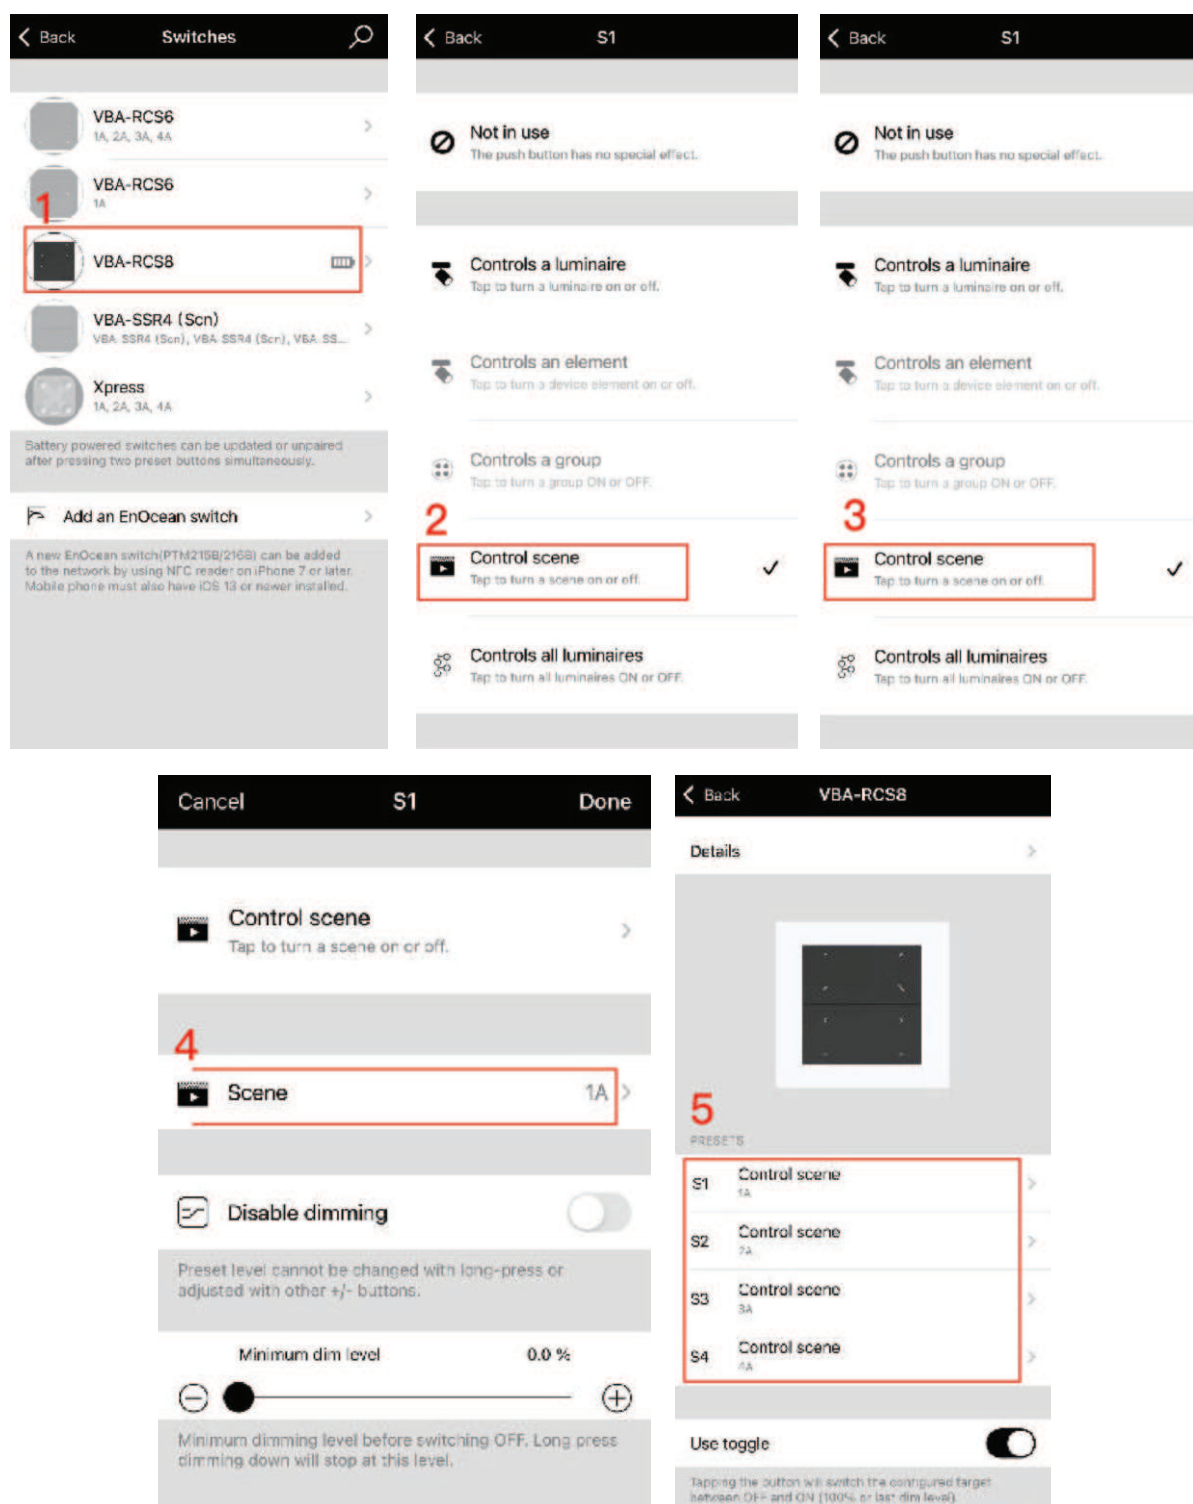


Obrázek 3

Výměna baterie

Příklad konfigurace: nakonfigurujte 4 přednastavená tlačítka pro ovládání 4 scén.

Odšroubujte šroub, posuňte a odstraňte zadní kryt a vyměňte starou baterii.
Typ baterie je CR2430. Vždy vyměňte baterii za stejný typ a nasadte zpět kryt baterie.
Starou baterii řádně zlikvidujte na nejbližším sběrném místě nebezpečného odpadu.

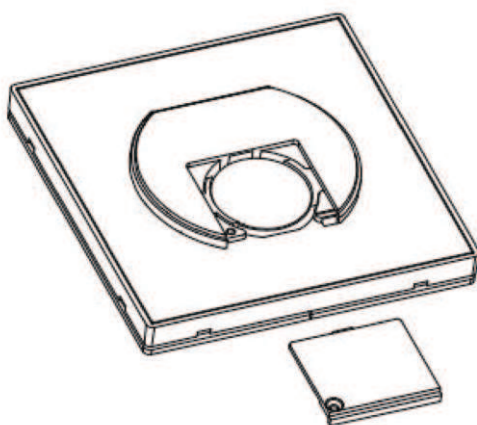

POKYNY PRO LIKVIDACI V souladu s EU

V souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) se tento elektrický výrobek nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad.

Tento výrobek zlikvidujte jeho vrácením do prodejny nebo do místního sběrného dvora k recyklaci.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost VLINCA prohlašuje, že VBA-RCS8 je v plném souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Verze	Poznámka	Datum revize
V1.0	Nově formulováno	Srpen 30, 2024



VBA-RCS8


Versione V1.0

Descrizione del prodotto

VBA-RCS8 è un pannello di controllo wireless a lungo raggio, compatibile con Casambi, che offre un'enorme flessibilità all'interior design, poiché non richiede cavi.

L'interruttore può essere posizionato ovunque l'utente desideri e offre accesso diretto a tutte le funzionalità di controllo dell'illuminazione Casambi.

Parametri di specifica

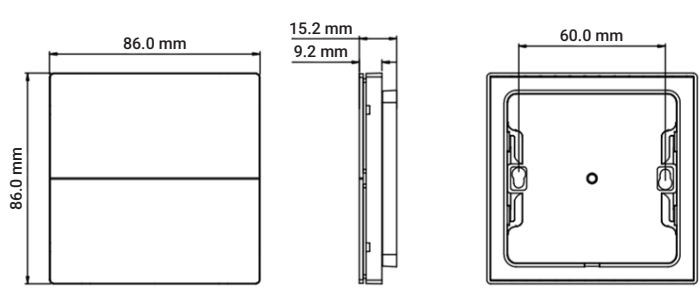Modalità di alimentazione	Alimentato da batteria al litio
Batteria	Tipo: batteria a bottone al litio CR24-30
Durata della batteria	2 - 5 anni, a seconda dell'utilizzo
Condizioni operative	- Temperatura di funzionamento: -20°C... +40°C - Temperatura di stoccaggio: -25°C... +50°C - Umidità relativa massima: 0...65%, non cond.
Ricetrasmittitore radio	- Frequenze operative: 2.402...2.480 GHZ - Potenza di uscita: da -40 dBm a 8 dBm - Portata wireless, in aria aperta ≥ 50 m
Parametro fisico	- Dimensioni: 86*86*15,2 mm - Peso: 116 g - Grado di protezione: IP20 (solo per uso interno) - Colore: Nero, Bianco, Grigio chiaro, Azzurro, Rosa chiaro 
Certificazioni	CE

Funzione intelligente del pannello

Oscuramento:

Tocca il pulsante di riduzione della luminosità: la preimpostazione scelta passa allo 0%.

Tocca il pulsante di aumento della luminosità: il regalo scelto torna alla sua luminosità originale.

Tieni premuto il pulsante dim down o dim up: attenuazione graduale dell'ultima preimpostazione scelta.

Pulsanti preimpostati:

Tocca: il preset scelto verrà attivato.


Tocca di nuovo: il preset scelto verrà disattivato.

Pulsanti della temperatura del colore:

Tieni premuto il pulsante della temperatura colore: cambia la temperatura colore in modo graduale.

Tocca il pulsante sinistro della temperatura colore: passa alla temperatura colore più calda.

Tocca il pulsante giusto per impostare la temperatura colore: passa alla temperatura colore più fredda.

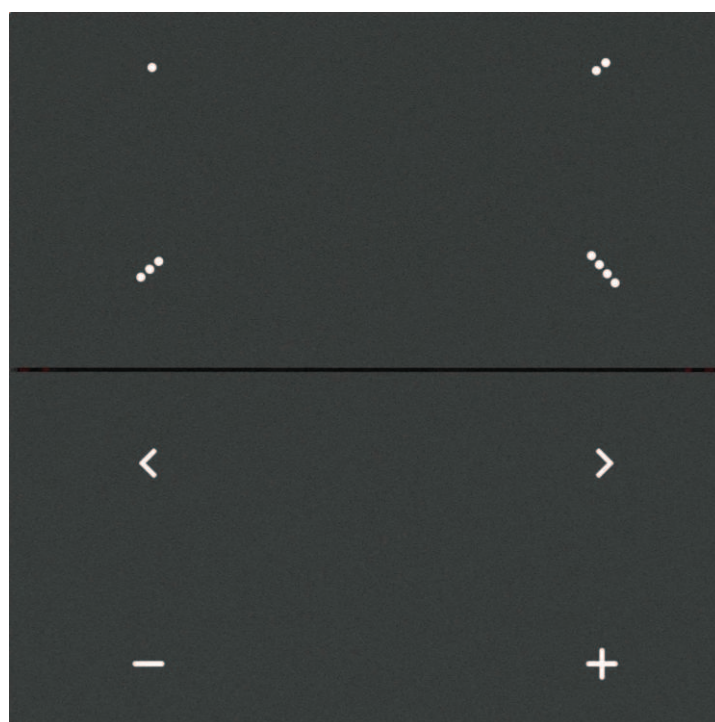

Indicazioni LED

Sui pulsanti preimpostati (quando vengono premuti 2 pulsanti preimpostati):

Se il dispositivo è associato: i LED bianchi rimangono accesi per 20 secondi.

Se il dispositivo non è associato: i LED bianchi lampeggiano sui pulsanti per 20 secondi.

Sui pulsanti preimpostati (quando si preme il pulsante di oscuramento o il pulsante multifunzione):

Se il dispositivo è associato: i LED bianchi rimangono accesi per 5 secondi sull'ultima preimpostazione scelta.

Pair the device into network

Fase 1: Per associare VBA-RCS8, premere 2 pulsanti preimpostati qualsiasi (ad esempio, i pulsanti 1 e 3), quindi verrà visualizzato in "dispositivi vicini".

Fase 2: Se non è associato, associarlo alla rete desiderata prima che i LED bianchi si spengano.

Fase 3: Se è associato ad altre reti, dissociarlo prima (seguire i passaggi nella Figura 1),

Tocca "Disassocia dispositivo" -> "Avvia" nell'app. Quando appare la barra di avanzamento, tocca qualsiasi dei pulsanti, quindi "Disassociato con successo". Ripeti il passaggio 2 per associarlo alla rete.

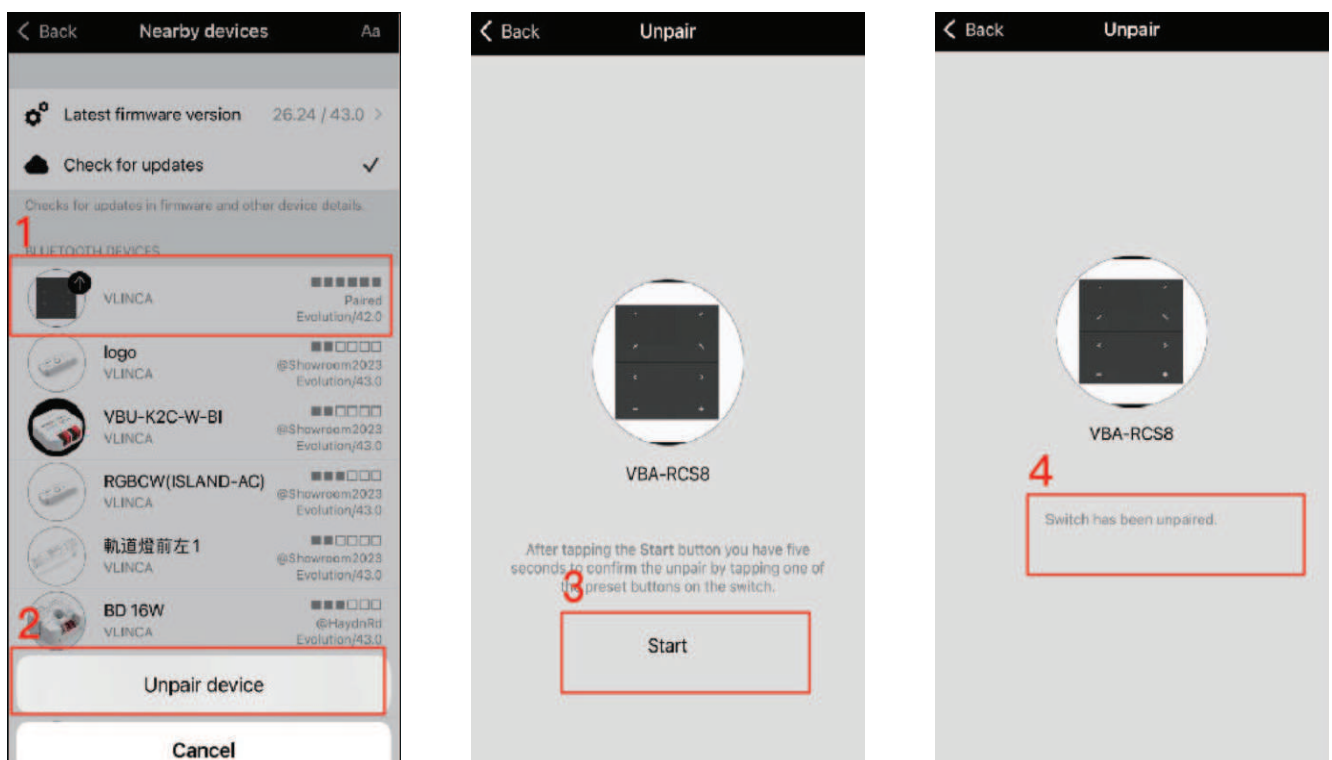


Figura 1

Informazioni elettriche

Dopo aver associato il dispositivo alla rete, sarà visibile nella scheda Switch.
Premendo un tasto qualsiasi, verrà visualizzata la carica residua del dispositivo (come in Figura 2).

Nota: la carica residua è solo di riferimento.

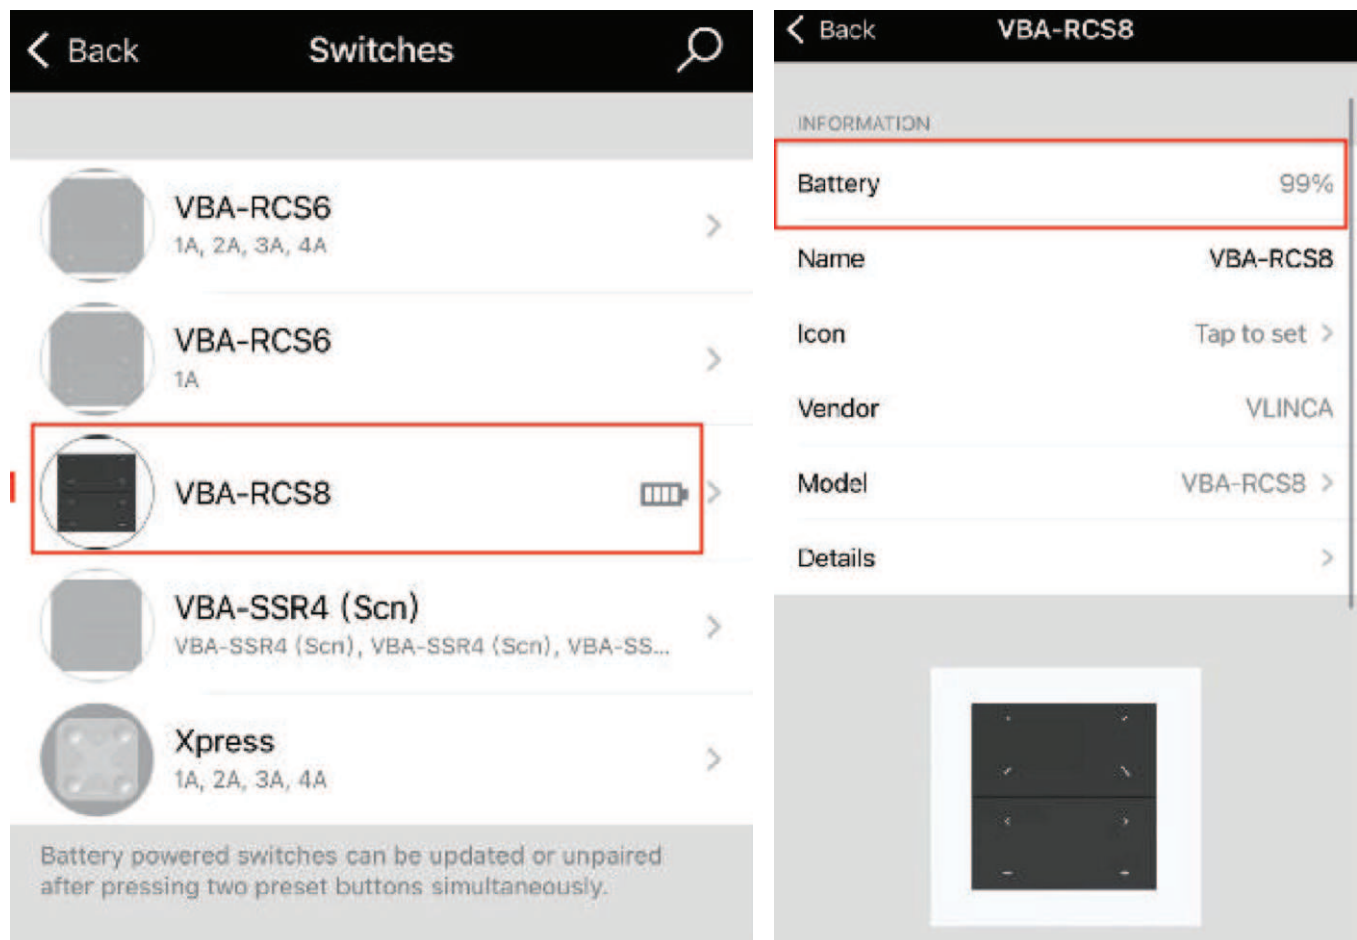


Figura 2

Configurare VBA-RCS8

Esempio di configurazione: configurare 4 pulsanti preimpostati per controllare 4 scene.

Configurare i pulsanti 1, 2, 3 e 4 per controllare 4 scene, come in Figura 3.


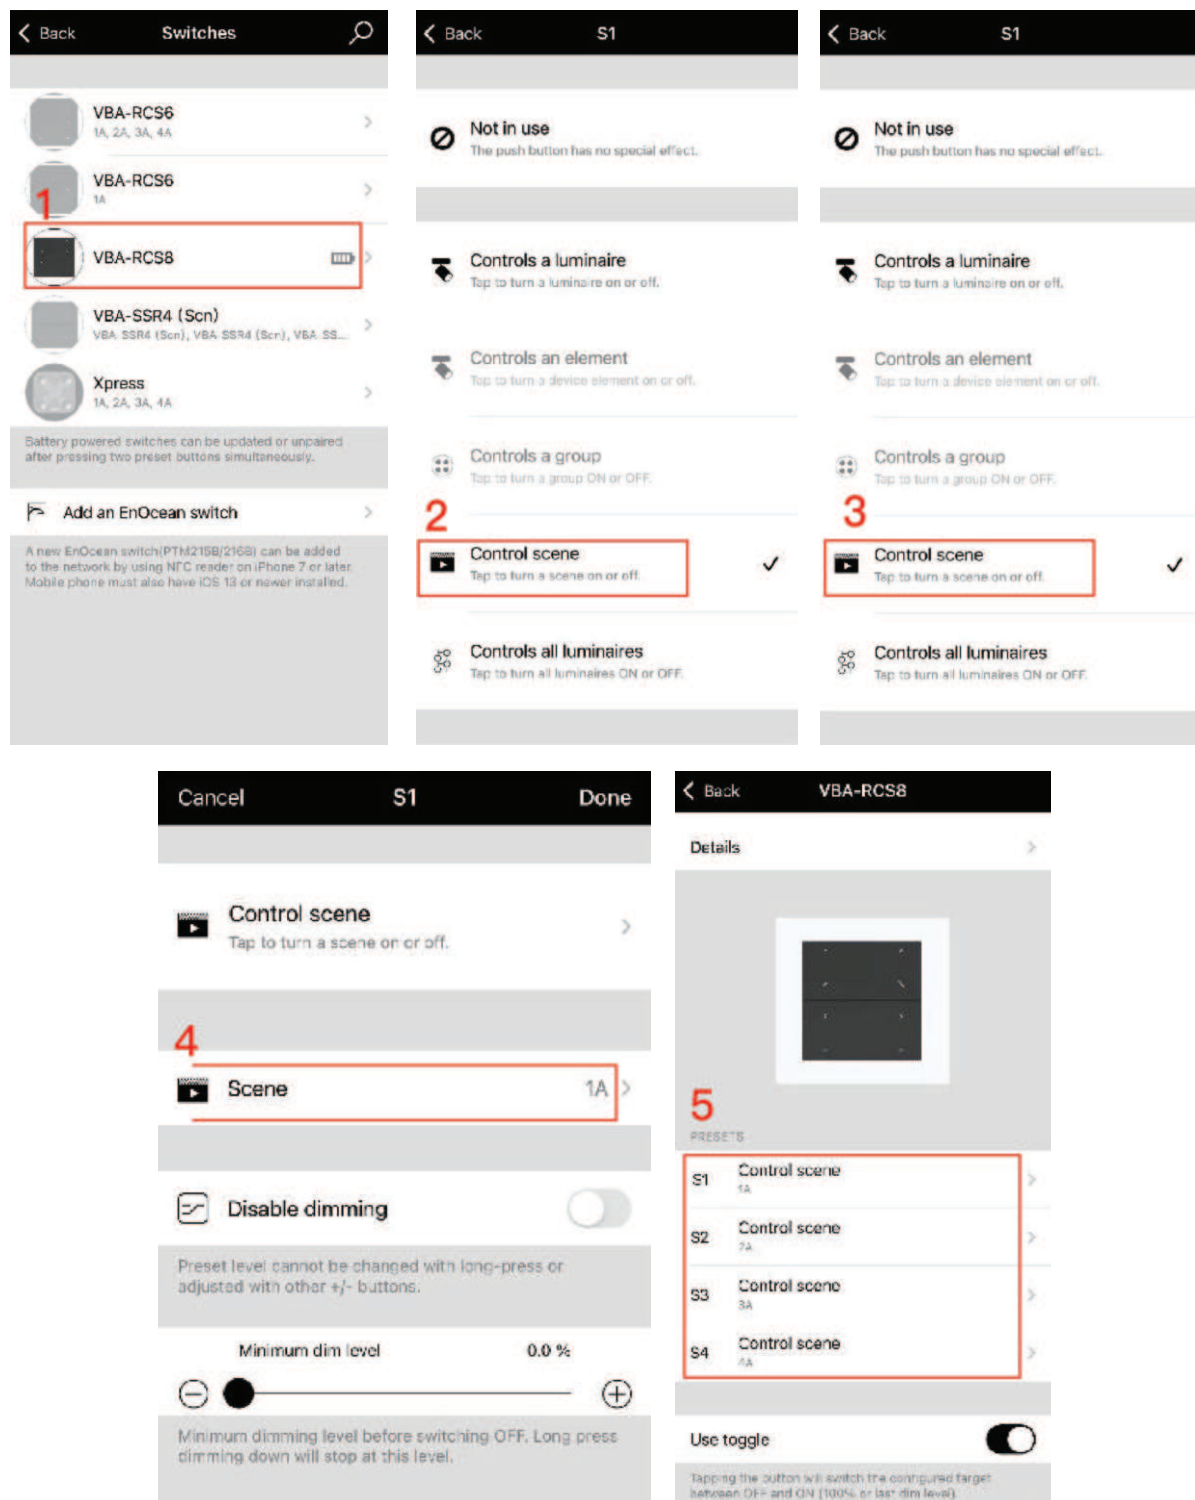


Figura 3

Sostituzione della batteria

Esempio di configurazione: configurare 4 pulsanti preimpostati per controllare 4 scene.

Svitare la vite, far scorrere e rimuovere il coperchio posteriore e sostituire la vecchia batteria. Il tipo di batteria è CR2430. Sostituire sempre la batteria con una dello stesso tipo e riposizionare il coperchio del vano batteria. Smaltire correttamente la vecchia batteria presso il centro di raccolta rifiuti pericolosi più vicino.

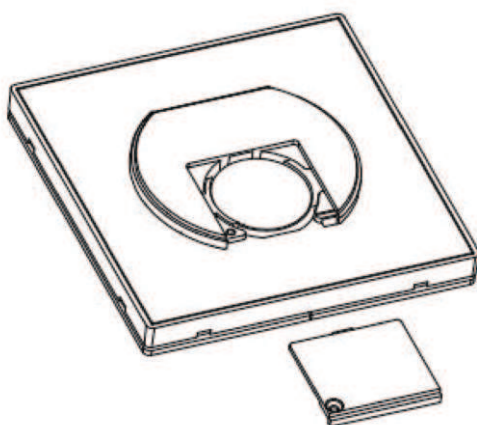

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO In linea con l'UE

Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato. Si prega di smaltire questo prodotto restituendolo al punto vendita o al punto di raccolta comunale locale per il riciclaggio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

VLINCA dichiara che il VBA-RCS8 è pienamente conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Versione	Osservazione	Data di revisione
V1.0	Di nuova formulazione	30 Agosto 2024




VBA-RCS8

Version V1.0

Description du produit

Le VBA-RCS8 est un panneau de commande sans fil longue portée compatible Casambi, offrant une grande flexibilité en matière de décoration intérieure grâce à son absence de fil. L'interrupteur peut être placé où vous le souhaitez et donne un accès direct à toutes les fonctionnalités de contrôle de l'éclairage Casambi.

Paramètres de spécification

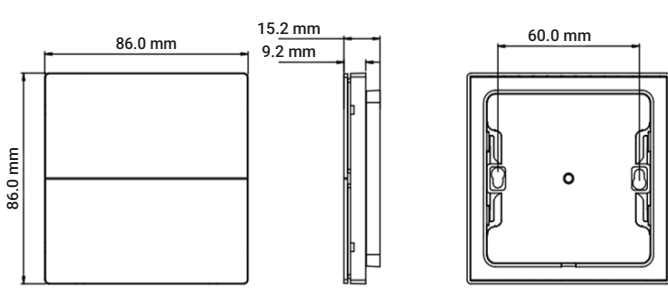Mode d'alimentation	Alimenté par batterie au lithium
Batterie	Type : Pile bouton au lithium CR24-30
Autonomie de la batterie	2 à 5 ans, selon l'utilisation
Conditions de fonctionnement	- Température de fonctionnement : -20°C... +40°C - Température de stockage : -25°C... +50°C - Humidité relative max. : 0...65 %, sans cond.
Émetteur-récepteur radio	- Fréquences de fonctionnement : 2,402...2,480 GHz - Puissance de sortie : -40 dBm à 8 dBm - Portée sans fil, en plein air $\geq$ 50 m
Paramètre physique	- Dimensions : 86*86*15,2 mm - Poids : 116 g - Degré de protection : IP20 (usage intérieur uniquement) - Couleur : Noir, Blanc, Gris clair, Bleu bébé, Rose clair 
Certifications	CE

Fonction intelligente du panneau

Atténuation:

Appuyez sur le bouton « Diminuer la luminosité » : le préréglage choisi passe à 0 %.

Appuyez sur le bouton « Augmenter la luminosité » : la luminosité actuelle revient à sa luminosité d'origine.

Maintenez le bouton « Diminuer la luminosité » ou « Augmenter la luminosité » enfoncé : la luminosité du dernier préréglage choisi est progressivement atténuée.

Boutons prédéfinis :

Appuyez : le préréglage choisi s'active.


Appuyez à nouveau : le préréglage choisi s'éteint.

Boutons de température de couleur :

Maintenez le bouton de température de couleur enfoncé : la température de couleur change en douceur.

Appuyez sur le bouton de température de couleur de gauche : la température de couleur passe à la plus chaude.

Appuyez sur le bouton de température de couleur de droite : la température de couleur passe à la plus froide.

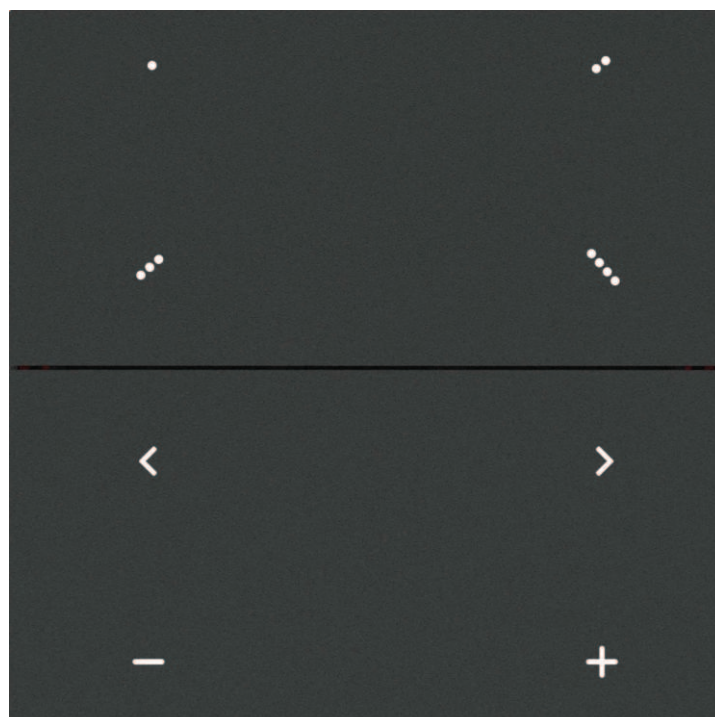

LED indications

Sur les boutons de préréglage (lorsque 2 boutons de préréglage sont enfoncés) :

Si l'appareil est appairé : les LED blanches restent allumées pendant 20 s.

Si l'appareil n'est pas appairé : les LED blanches clignotent sur les boutons pendant 20 s.

Sur les boutons préréglés

(lorsque le bouton de gradation ou le bouton multifonction est enfoncé) :

Si l'appareil est appairé : les LED blanches restent allumées 5s sur le dernier preset choisi.

Associer l'appareil au réseau

Étape 1: Pour coupler le VBA-RCS8, appuyez sur 2 boutons prédéfinis (par exemple, les boutons 1 et 3), il sera alors visible dans « appareils à proximité ».

Étape 2: S'il n'est pas couplé, coupez-le à votre réseau souhaité avant que les LED blanches ne s'éteignent.

Étape 3: Si l'appareil est appairé à un autre réseau, dissociez-le d'abord (suivez les étapes de la figure 1).

Appuyez sur « Dissocier l'appareil » -> « Démarrer » dans l'application.

Lorsque la barre de progression apparaît, appuyez sur l'un des boutons : dissociation réussie. Répétez l'étape 2 pour l'appairer au réseau.

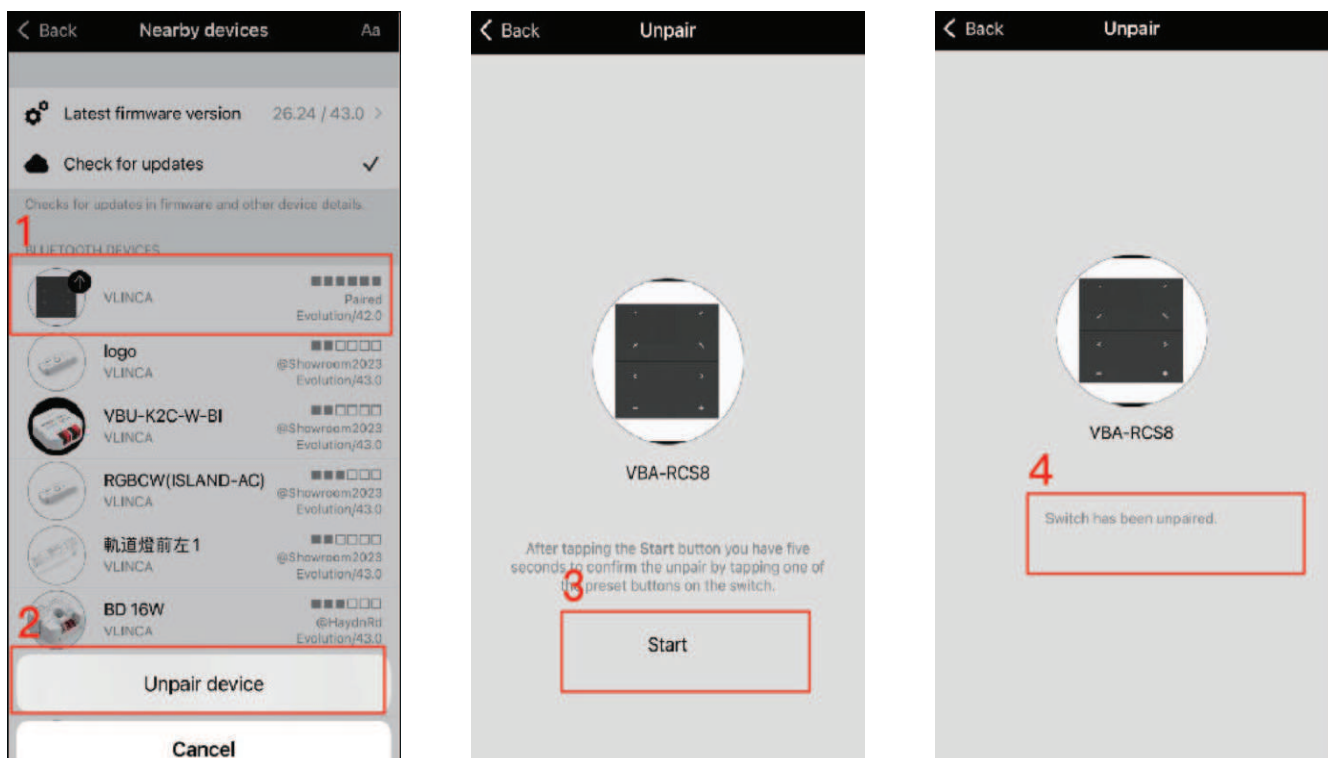


Figure 1

Informations électriques

Une fois l'appareil couplé au réseau, il sera visible dans l'onglet « Commutateurs ». Appuyez sur n'importe quelle touche pour afficher la puissance restante de l'appareil (voir la figure 2).

Remarque : la puissance restante est donnée à titre indicatif uniquement.

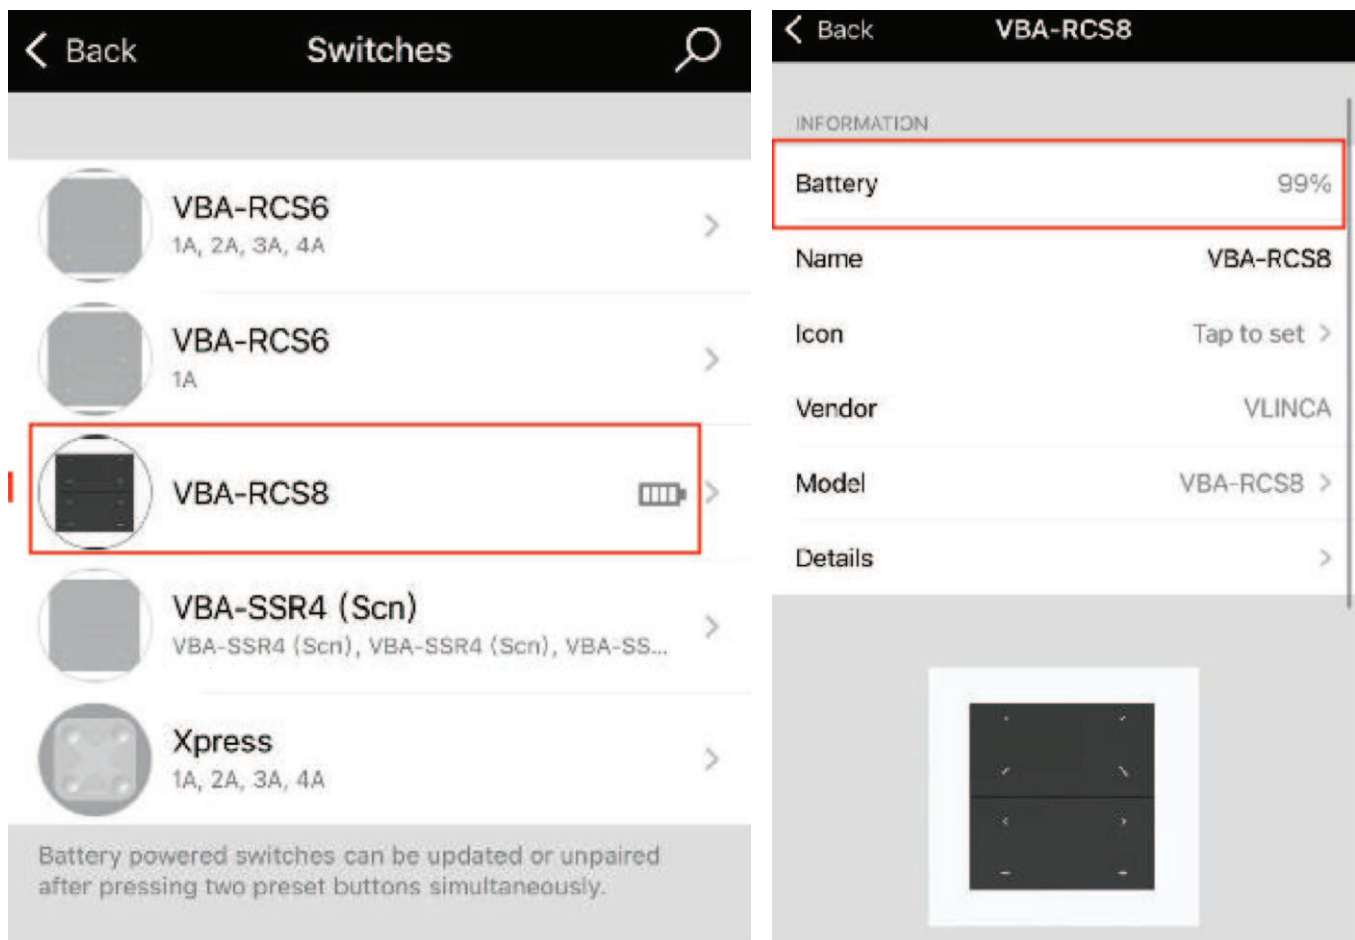


Figure 2

Configurer VBA-RCS8

Exemple de configuration : configurer 4 boutons prédéfinis pour contrôler 4 scènes.

Configurez les boutons 1, 2, 3 et 4 pour contrôler 4 scènes, comme dans la figure 3.


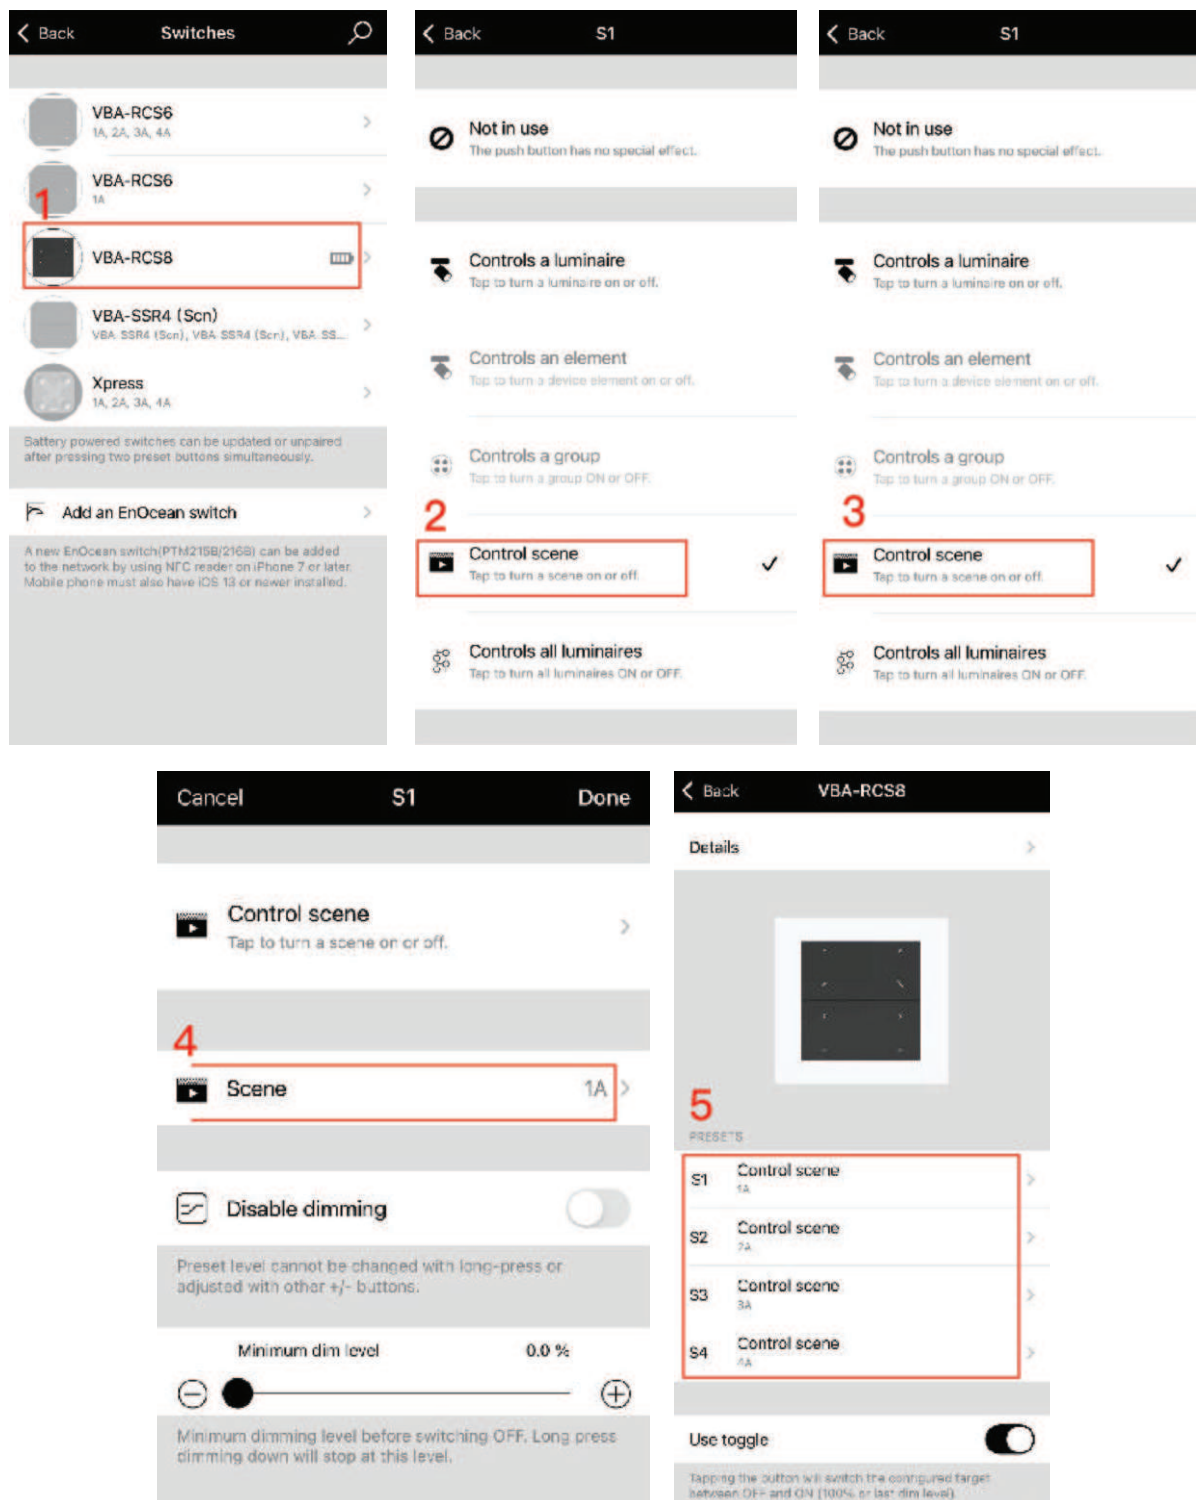


Figure 3

Remplacement de la batterie

Exemple de configuration : configurer 4 boutons prédéfinis pour contrôler 4 scènes.

Unscrew the screw, slide and remove back cover, and replace the old battery.
The battery type is CR2430. Always replace the battery with the same type, reinstall the battery lid cover. Properly dispose of the old battery at your nearest hazardous waste collection site.

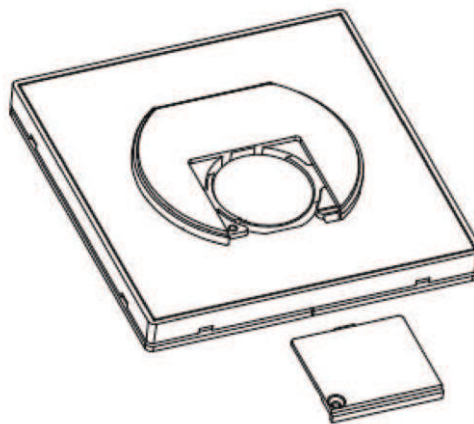

INSTRUCTIONS D'ÉLIMINATION Conformément à la législation de l'UE

Conformément à la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux non triés. Veuillez le rapporter au point de vente ou au point de collecte municipal local pour recyclage.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

VLINCA déclare que le VBA-RCS8 est entièrement conforme à la directive 2014/53/UE.

Version	Remarque	Date de révision
V1.0	Nouvellement formulé	30 août 2024